

XIKAI

Cable Connectors

Keep the line clear, keep the cables sealed, and ensure the insulation level at the cable joints for safe and reliable operation



Constructing
World Bridge of Power System,
Providing Excellent Products From
XIYA

Key Of Power Electric Professional

- Composite Insulator
- Disconnecting Switch
- SF6 & Vacuum Circuit Breaker
- Surge Arrester
- Whole Set Cabinet
- Fitting&Clamp (Hardware)
- Wall Bushing
- Loadbreak Switch
- Switchgear
- Fuse Cutout
- Cable Accessories
- Vacuum interrupter



WhatsApp



www.cnxikai.com



www.xiyapower.com

XIKAI

XIYA ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.


Add:Xiangyang Industrial Zone,Liushi,Zhejiang CN P.C.:325604

Tel:0086-577-62600886 E-mail:xk@cnxiya.com

Website:www.cnxikai.com / www.xiyapower.com

Wechat/WhatsApp:+86-137 3631 0909

BF-1KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve

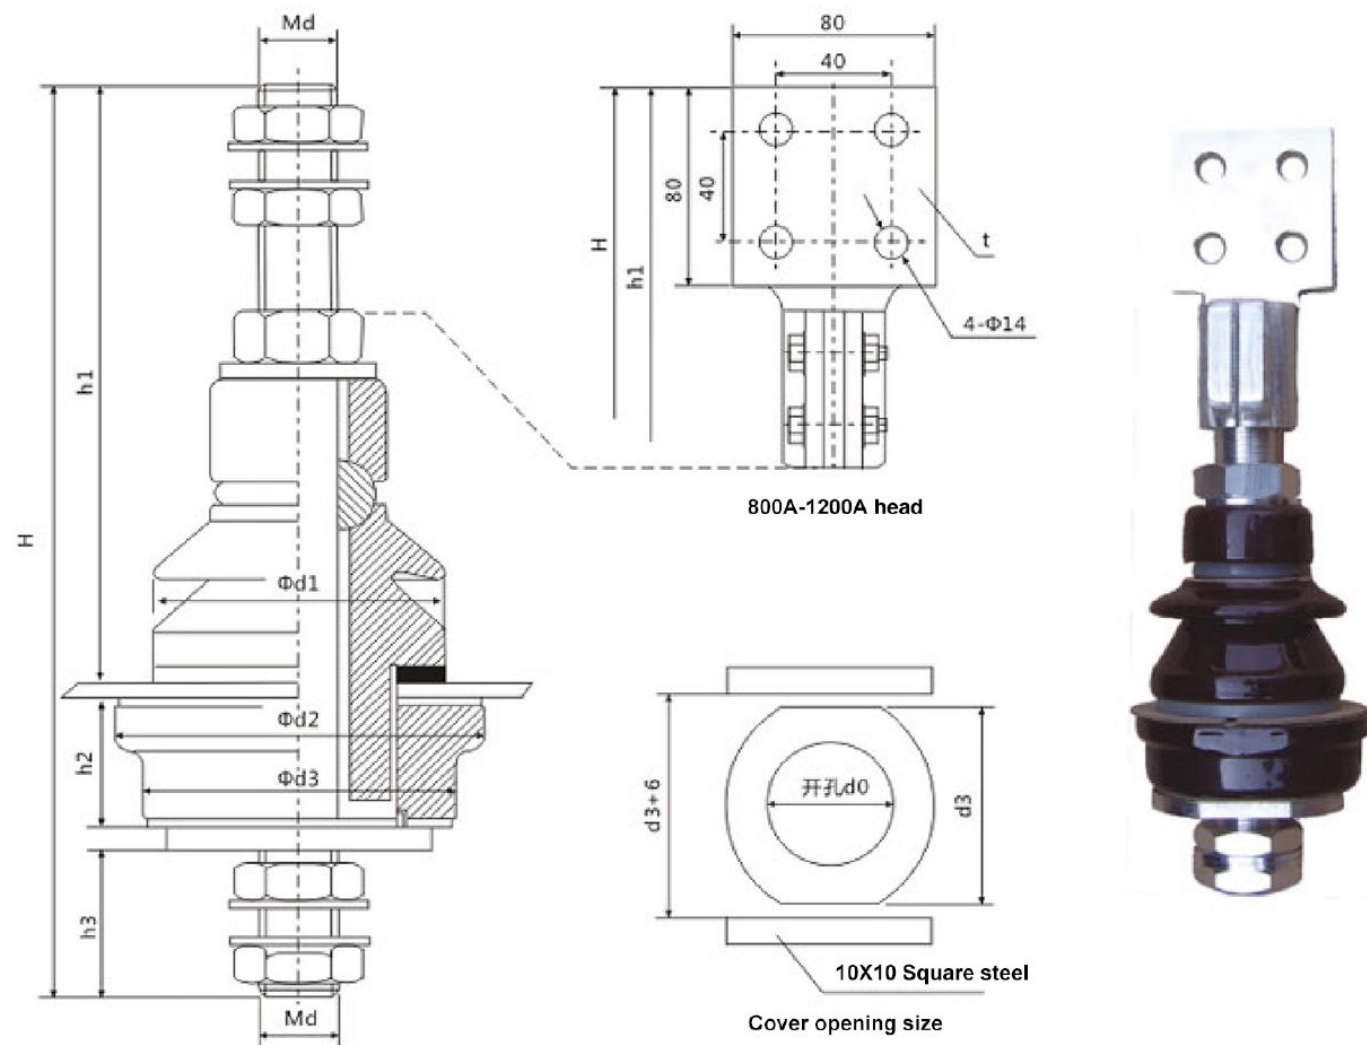

BF-1KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve




套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm											重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	t	
WT-001	BF-1/315	195	135	30	30		12×1.75	30	55	65	55		0.6
WT-002	BF-1/400	225	155	30	40		16×2	50	75	95	80		1.4
WT-003	BF-1/630	230	155	30	45		20×2.5	50	75	95	80		1.7
WT-004	BF-1/800	355	275	35	45	21	24×1.5	60	90	120	100	10	5.1
WT-005	BF-1/1000	365	285	35	45	27	30×1.5	60	90	120	100	11	5.3
WT-006	BF-1/1200	365	285	35	45	30	33×1.5	60	90	120	100	12	6.0

Note: The above data is our company's regular size, we can also provide products with special structures according to customer requirements

BF-1KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve

外形尺寸 External Dimension

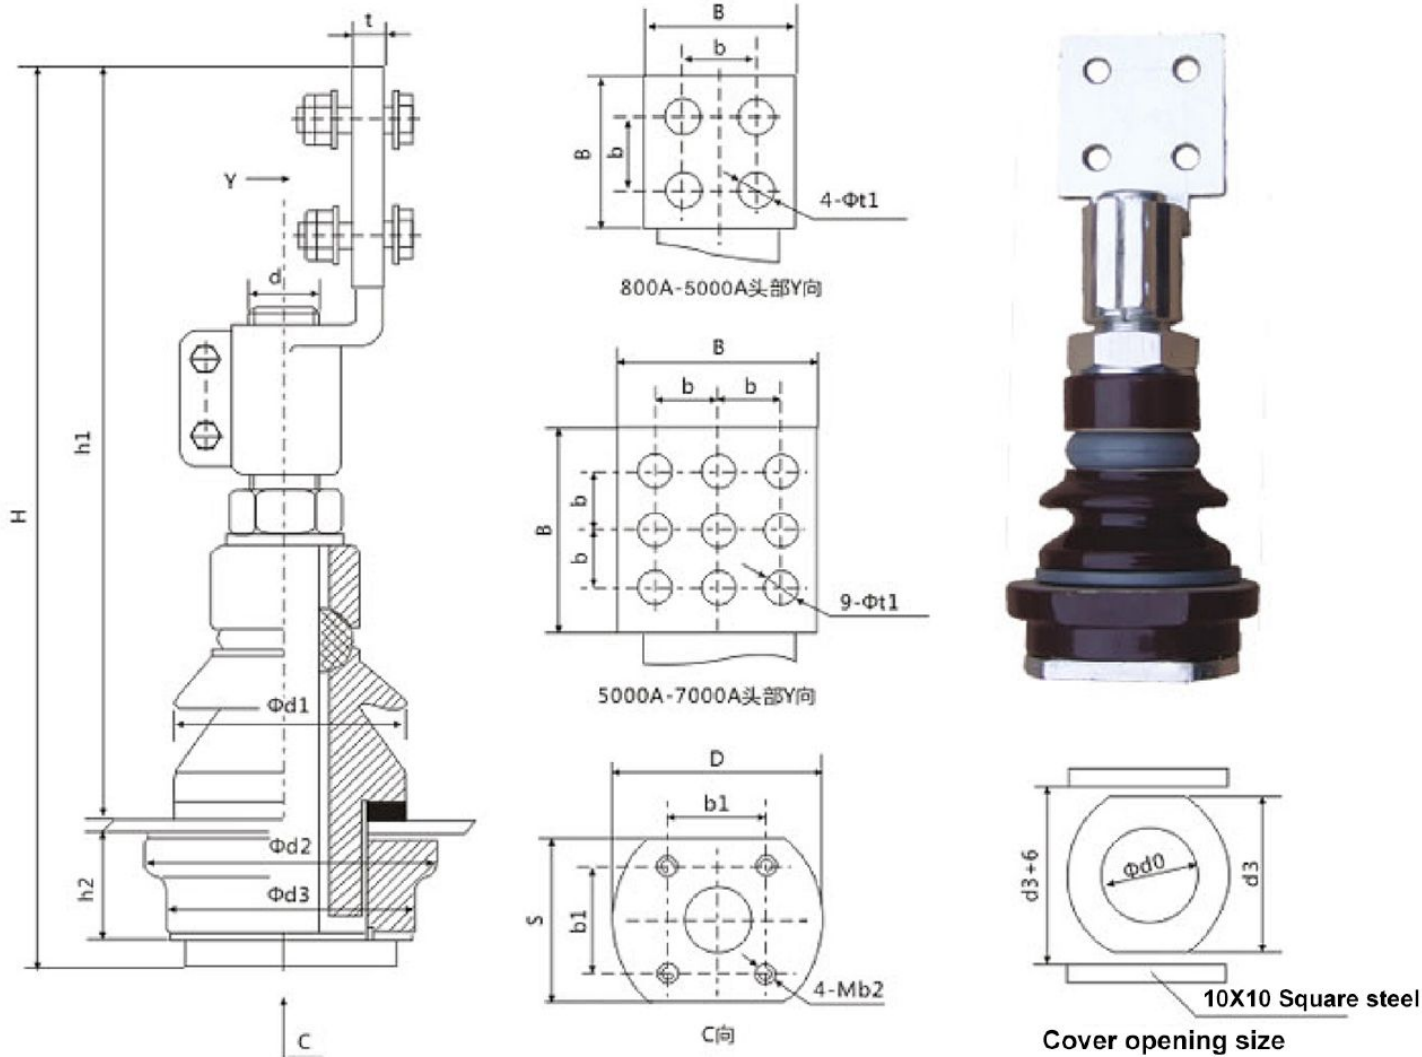

BF-1KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve



Parallel Silicone Sheath



90° Angled Silicone Sheath


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																重量 (Weight) kg	
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	D	S	b1		b2
WT-001	BF-1/800	325	278	47	21	24×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	4.8
WT-002	BF-1/1000	330	283	47	27	30×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	5.0
WT-003	BF-1/1200	330	283	47	30	33×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	5.8
WT-004	BF-1/1600	370	319	51	33	36×2	70	105	130	110	100	50	14	18	100	90	45	12	9.0
WT-005	BF-1/2000	370	319	51	37	42×2	70	105	130	110	100	50	16	18	100	90	45	12	9.5
WT-006	BF-1/2000	370	319	51	37	42×2	85	115	150	140	100	50	16	18	115	85	45	12	10.5
WT-007	BF-1/3150	375	324	51	42	48×2	85	115	150	140	100	50	16	18	115	85	45	12	12.0
WT-008	BF-1/4000	435	375	60	48	52×2	95	130	170	150	120	60	18	18	130	110	55	12	18.0
WT-009	BF-1/5000	435	375	60	52	56×2	95	130	170	150	120	60	18	18	130	110	55	12	20.0
WT-010	BF-1/5000	485	425	60	52	56×2	95	130	170	150	120	50	20	18	130	110	55	12	22.0
WT-011	BF-1/6000	505	443	62	56	60×2	105	155	170	160	150	50	22	18	150	130	62	12	25.0
WT-012	BF-1/7000	505	443	62	60	65×2	105	155	170	160	150	50	24	18	150	130	62	12	28.0

Note: The above data is our company's regular size, we can also provide products with special structures according to customer requirements

BF-1KV/315A~7000A Tail plate connection sleeve

外形尺寸 External Dimension

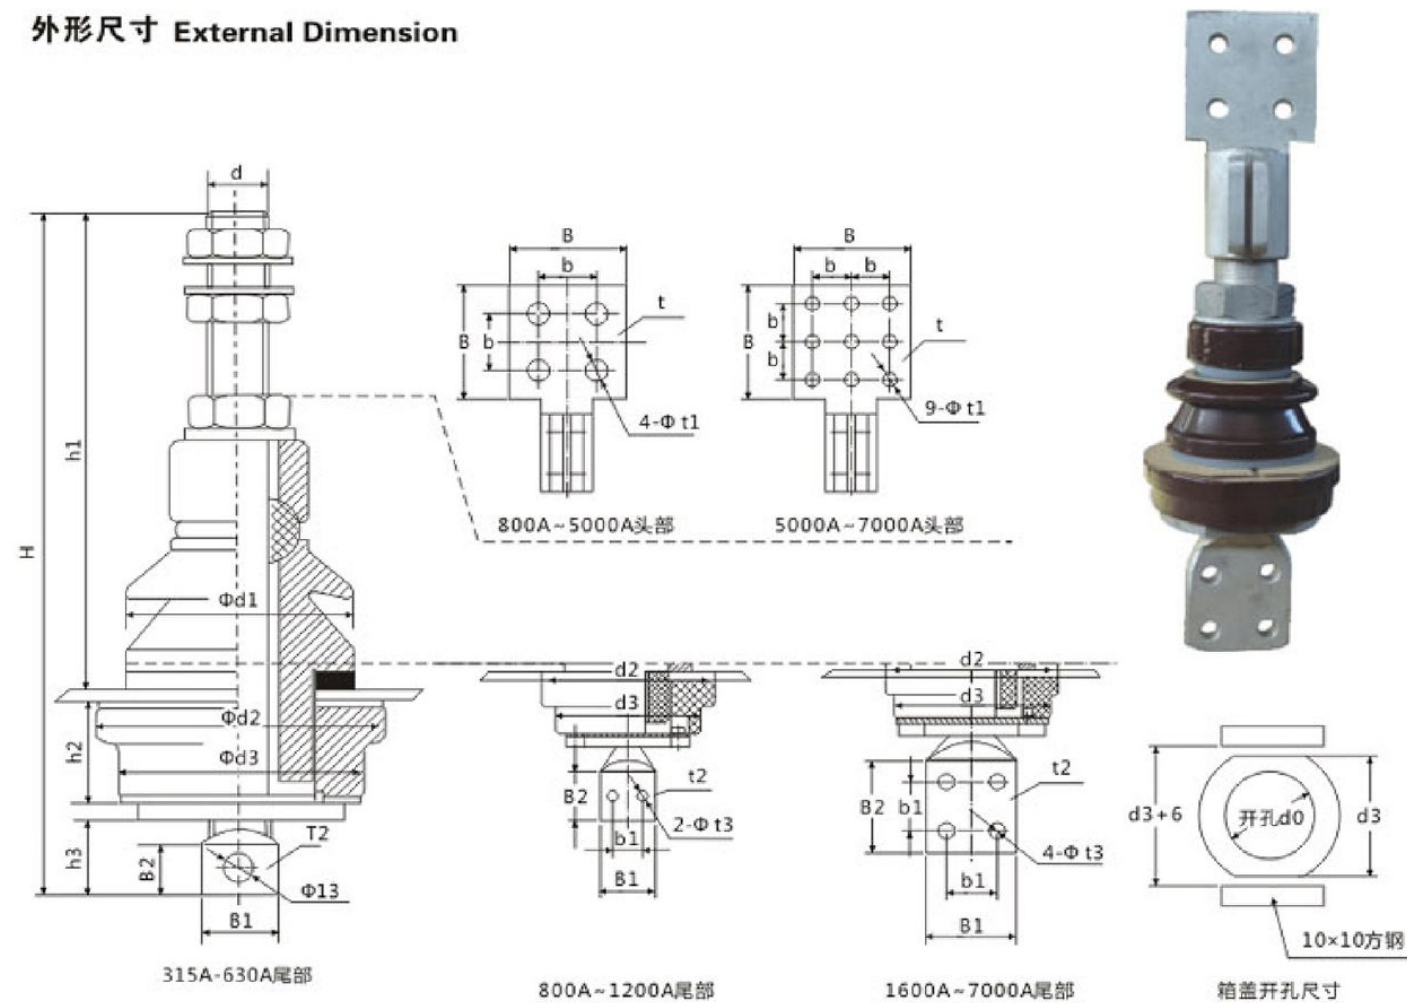

BF-1KV/315A~7000A Tail plate connection sleeve


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																			重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	B1	B2	b1	t2	t3	
WT-001	BF-1/315	205	135	30	40		12×1.75	30	55	65	55					25	25		4	11	0.7
WT-002	BF-1/400	235	155	30	50		16×2	50	75	95	80					30	30		6	11	1.4
WT-003	BF-1/630	235	155	30	50		20×2.5	50	75	95	80					35	30		6	11	1.7
WT-004	BF-1/800	365	275	35	55	21	24×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	50	30	25	7	11	5.3
WT-005	BF-1/1000	375	285	35	55	27	30×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	60	30	30	8	11	5.5
WT-006	BF-1/1200	375	285	35	55	30	33×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15	60	30	30	8	11	6.3
WT-007	BF-1/1600	475	320	35	120	33	36×2	70	105	130	110	100	50	14	18	80	85	45	12	15	10.0
WT-008	BF-1/2000	475	320	35	120	37	42×2	70	105	130	110	100	50	16	18	80	85	45	14	15	11.0
WT-009	BF-1/2000	475	320	35	120	37	42×2	85	115	150	140	100	50	16	18	80	85	45	14	15	11.0
WT-010	BF-1/3150	480	325	35	120	42	48×2	85	115	150	140	100	50	16	18	80	85	45	15	15	13.0
WT-011	BF-1/4000	550	375	40	135	48	52×2	95	130	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	14.0
WT-012	BF-1/5000	550	375	40	135	52	56×2	95	130	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	21.0
WT-013	BF-1/5000	600	425	40	135	52	56×2	95	130	170	150	120	50	20	18	100	100	45	18	18	22.0
WT-014	BF-1/6000	620	445	40	135	56	60×2	105	155	170	160	150	50	22	18	100	100	45	22	18	24.0
WT-015	BF-1/7000	620	445	40	135	60	65×2	105	155	170	160	150	50	24	18	100	100	45	26	18	26.0

Note: The above data is our company's regular size, we can also provide products with special structures according to customer requirements

BF-3KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve

外形尺寸 External Dimension

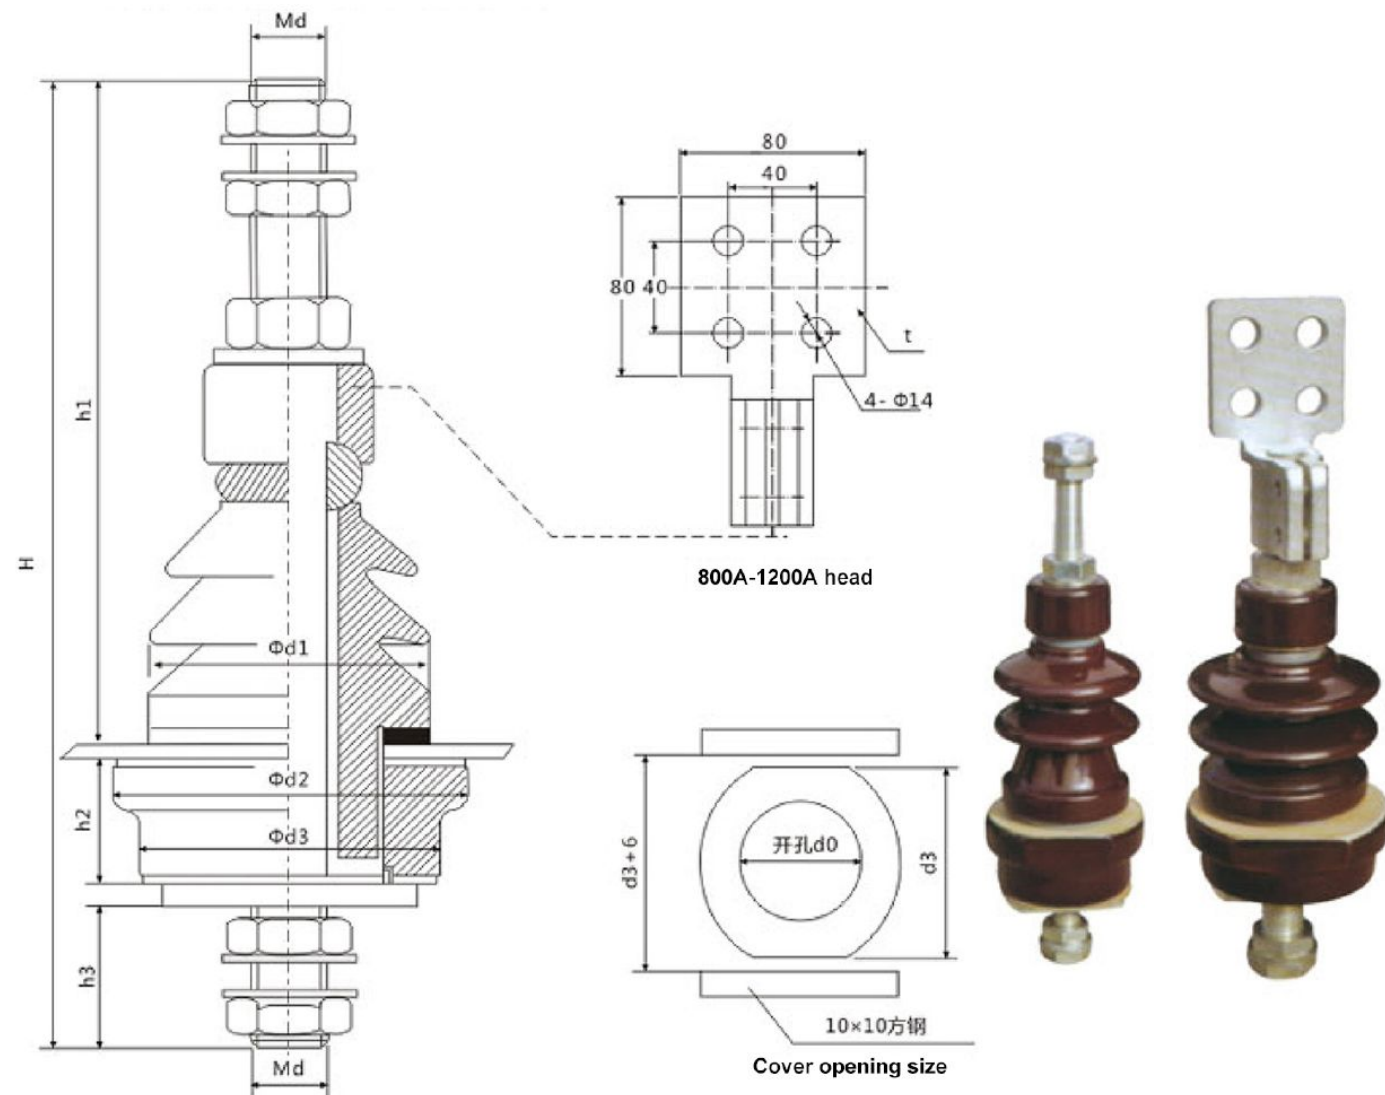

BF-3KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve



30° Angled Silicone Sheath

Parallel Silicone Sheath


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm											重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	t	
WT-001	BF-3/315	215	155	30	30		12×1.75	30	60	65	55		0.8
WT-002	BF-3/400	245	175	30	40		16×2	50	75	95	80		1.7
WT-003	BF-3/630	250	175	30	45		20×2.5	50	75	95	80		2.1
WT-004	BF-3/800	375	295	35	45	21	24×1.5	60	100	120	100	12	5.5
WT-005	BF-3/1000	385	305	35	45	27	30×1.5	60	100	120	100	12	5.8
WT-006	BF-3/1200	385	305	35	45	30	33×1.5	60	100	120	100	12	6.7

Note: The above data is our company's regular size, we can also provide products with special structures according to customer requirements

BF-3KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve

外形尺寸 External Dimension

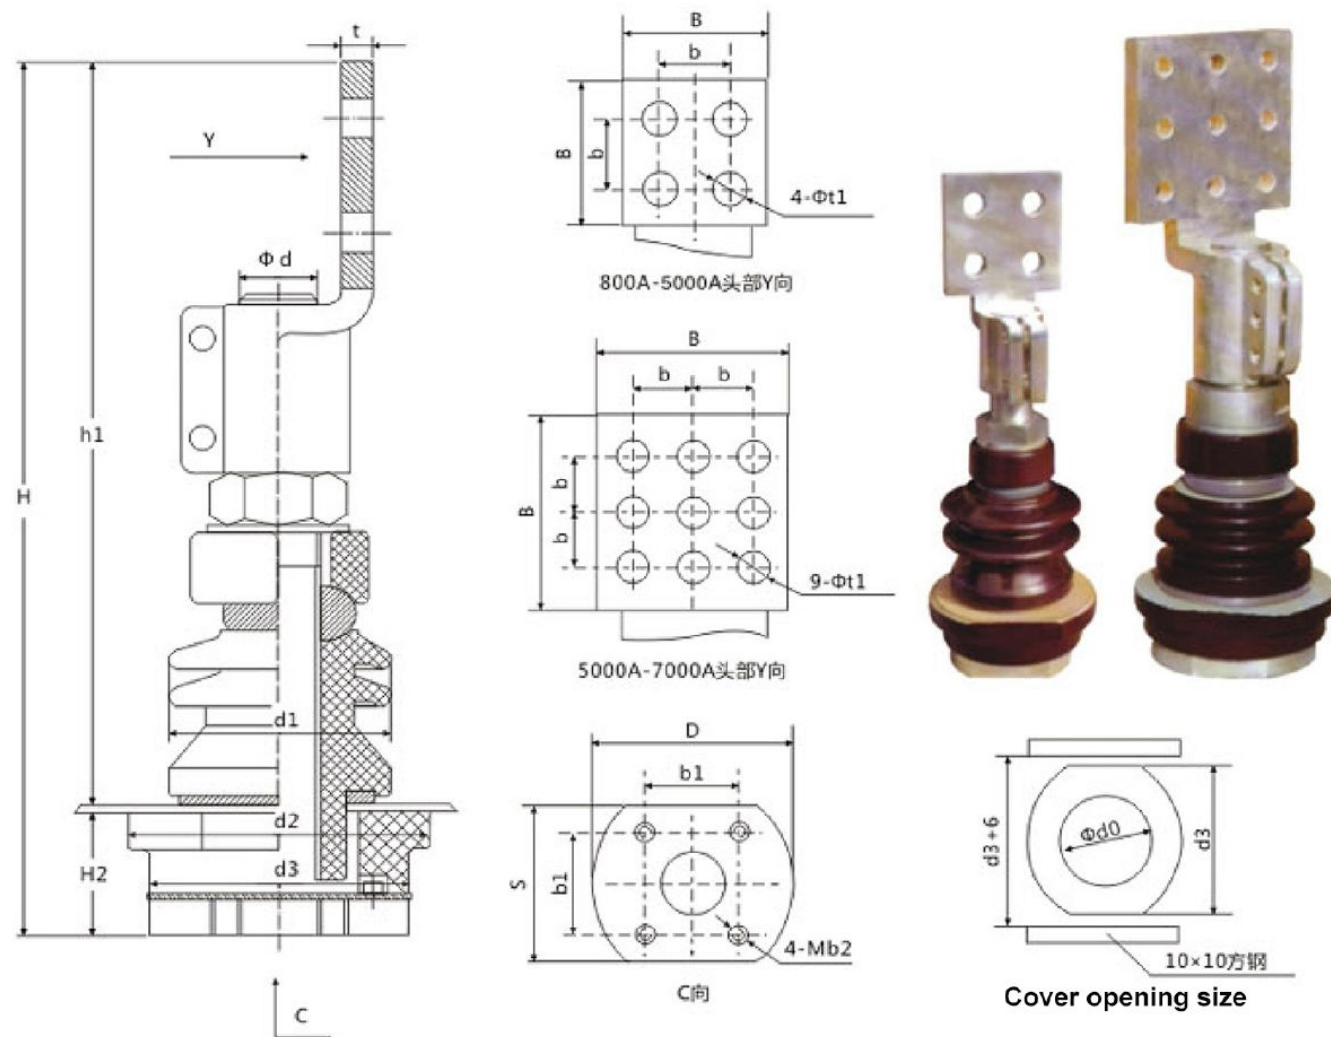

BF-3KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve



Parallel silicone sheath (wiring port)



Parallel silicone sheath (to the drain)


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																重量 (Weight) kg	
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	D	S	b1		b2
WT-001	BF-3/800	345	298	47	21	24×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	5.1
WT-002	BF-3/1000	350	303	47	27	30×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	5.5
WT-003	BF-3/1200	350	303	47	30	33×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	85	75	35	10	6.1
WT-004	BF-3/1600	390	339	51	33	36×2	70	115	130	110	100	50	14	18	100	90	45	12	9.6
WT-005	BF-3/2000	390	339	51	37	42×2	70	115	130	110	100	50	16	18	100	90	45	12	10.2
WT-006	BF-3/2000	390	339	51	37	42×2	85	125	150	140	100	50	16	18	115	85	45	12	11.0
WT-007	BF-3/3150	395	344	51	42	48×2	85	125	150	140	100	50	16	18	115	85	45	12	13.0
WT-008	BF-3/4000	455	395	60	48	52×2	95	140	170	150	120	60	18	18	130	110	55	12	19.0
WT-009	BF-3/5000	455	395	60	52	56×2	95	140	170	150	120	60	18	18	130	110	55	12	20.0
WT-010	BF-3/5000	505	445	60	52	56×2	95	140	170	150	120	50	20	18	130	110	55	12	21.0
WT-011	BF-3/6000	525	463	62	56	60×2	105	165	170	160	150	50	22	18	150	130	62	12	24.0
WT-012	BF-3/7000	525	463	62	60	65×2	105	165	170	160	150	50	24	18	150	130	62	12	27.0

Note: The above data is our company's regular size, and we can also provide products with special structures according to customer requirements.

BF-3KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve

外形尺寸 External Dimension

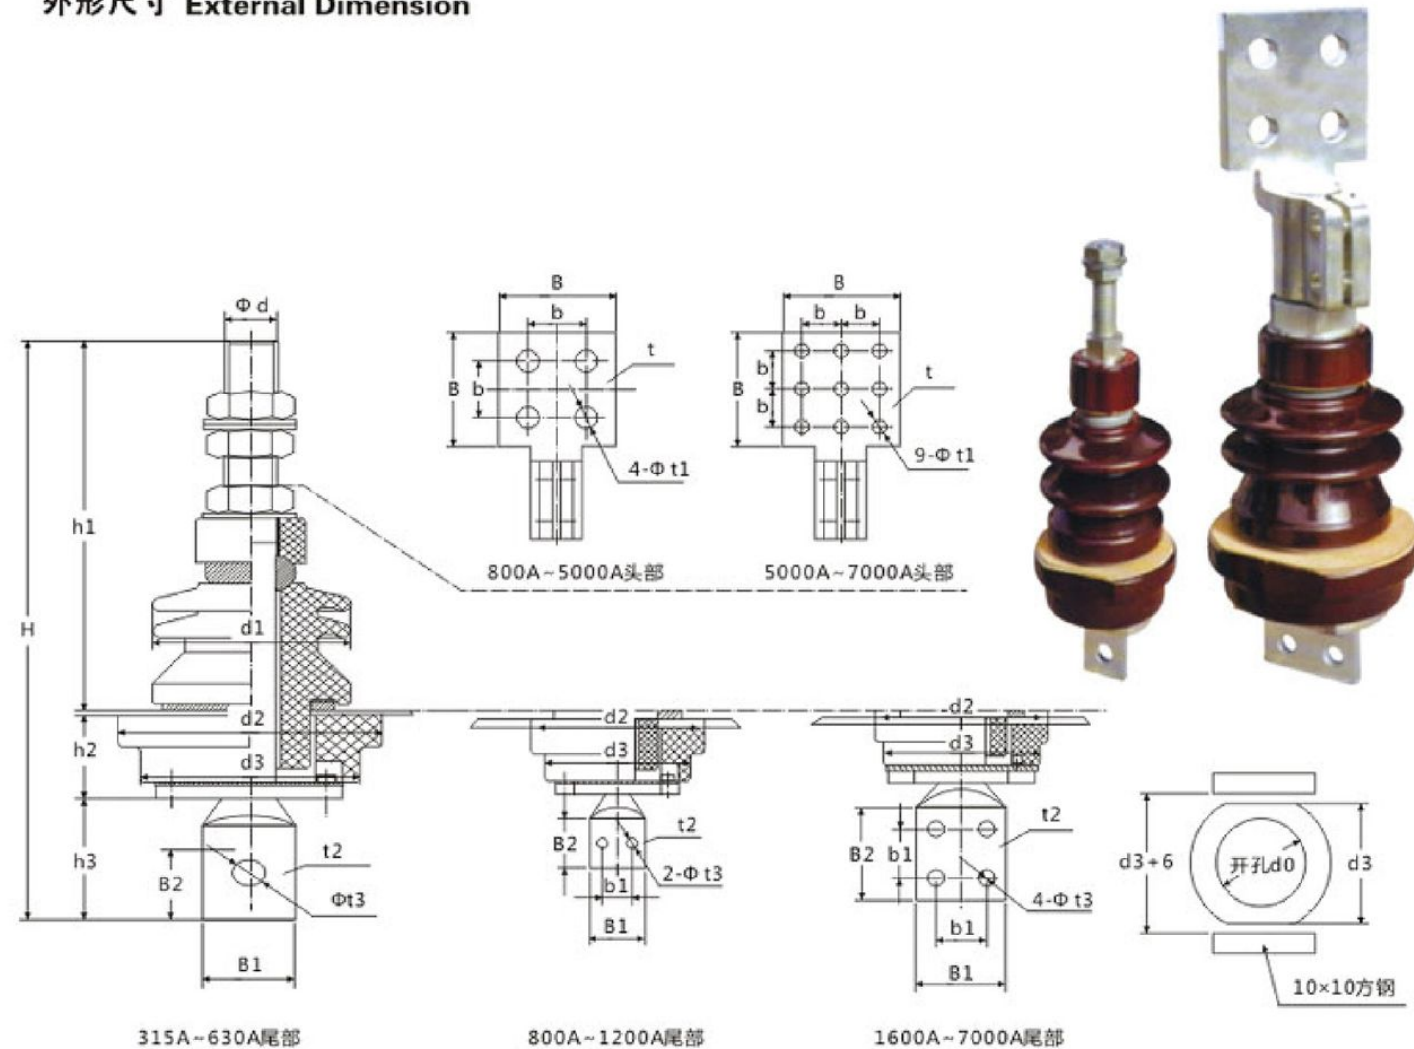

Cover opening size

BF-3KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																			重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	B1	B2	b1	t2	t3	
WT-001	BF-3/315	225	157	30	38		12×1.75	30	60	65	55					25	25		4	11	0.9
WT-002	BF-3/400	255	177	30	48		16×2	50	75	95	80					30	30		6	11	1.6
WT-003	BF-3/630	255	177	30	48		20×2.5	50	75	95	80					35	30		6	11	2
WT-004	BF-3/800	385	295	35	55	21	24×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	50	30	25	7	11	5.5
WT-005	BF-3/1000	395	305	35	55	27	30×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	60	30	30	8	11	5.9
WT-006	BF-3/1200	395	305	35	55	30	33×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15	60	30	30	8	11	6.7
WT-007	BF-3/1600	490	335	35	120	33	36×2	70	115	130	110	100	50	16	18	80	85	45	12	15	10.5
WT-008	BF-3/2000	490	335	35	120	37	42×2	70	115	130	110	100	50	16	18	80	85	45	14	15	11.5
WT-009	BF-3/2000	490	335	35	120	37	42×2	85	125	150	140	100	50	16	18	80	85	45	14	15	11.5
WT-010	BF-3/3150	495	340	35	120	42	48×2	85	125	150	140	100	50	16	18	80	85	45	15	15	13.0
WT-011	BF-3/4000	565	390	40	135	48	52×2	95	140	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	14.0
WT-012	BF-3/5000	565	390	40	135	52	56×2	95	140	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	21.0
WT-013	BF-3/5000	620	445	40	135	52	56×2	95	140	170	150	150	50	20	18	100	100	45	18	18	24.0
WT-014	BF-3/6000	635	460	40	135	56	60×2	105	165	170	160	150	50	22	18	100	100	45	22	18	24.0
WT-015	BF-3/7000	635	460	40	135	60	65×2	105	165	170	160	150	50	24	18	100	100	45	26	18	26.0

Note: The above data is our company's regular size, and we can also provide products with special structures according to customer requirements.

BF-6KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve

外形尺寸 External Dimension

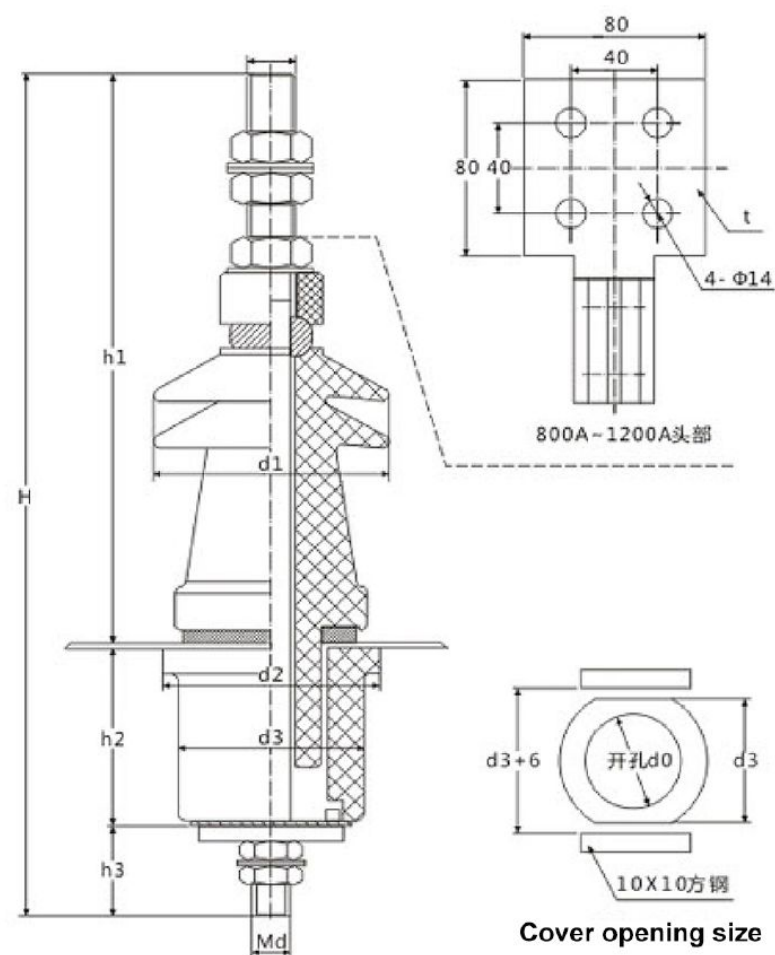

BF-6KV/315A~1200A Tail threaded connection sleeve



30° Angled Silicone Sheath



Parallel Silicone Sheath


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm											重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	t	
WT-001	BF-6/315	275	185	60	30		12×1.75	50	85	95	80		1.5
WT-002	BF-6/400	315	215	60	40		16×2	60	100	120	100		1.9
WT-003	BF-6/630	320	215	60	45		20×2.5	60	100	120	100		2.7
WT-004	BF-6/800	435	325	65	45	21	24×1.5	70	115	130	110	10	6.5
WT-005	BF-6/1000	445	335	65	45	27	30×1.5	70	115	130	110	11	6.9
WT-006	BF-6/1200	445	335	65	45	30	33×1.5	70	115	130	110	12	7.8

Note: The above data is our company's regular size, and we can also provide products with special structures according to customer requirements.

BF-6KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve

外形尺寸 External Dimension

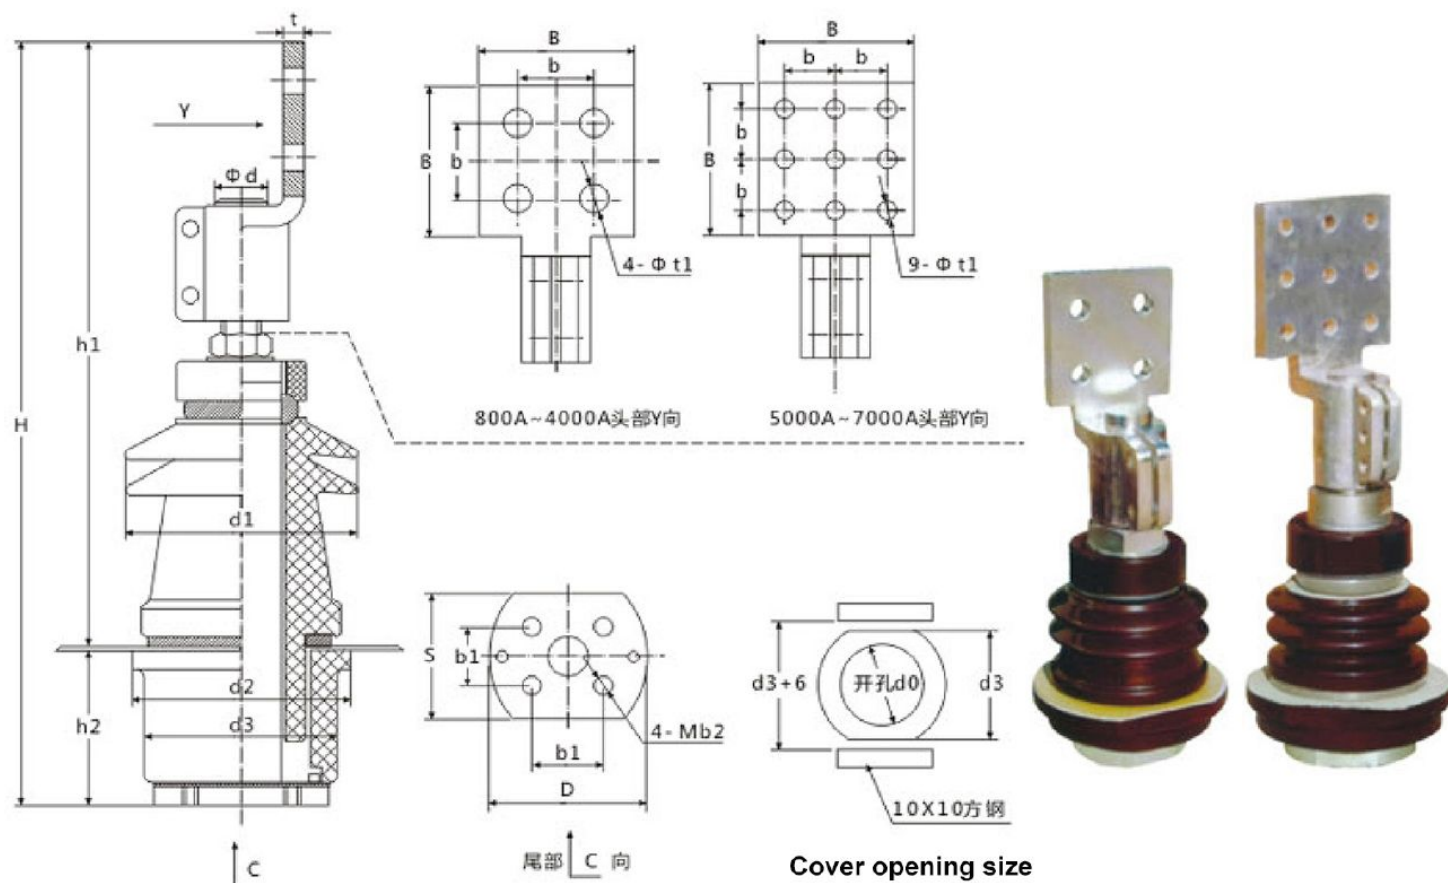

BF-6KV/800A~7000A Tail plate connecting sleeve



30° Angled Silicone Sheath



Parallel Silicone Sheath


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																重量 (Weight) kg	
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	D	S	b1		b2
WT-001	BF-6/800	400	323	77	21	24×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	90	80	35	10	6.5
WT-002	BF-6/1000	410	333	77	27	30×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	90	80	35	10	6.9
WT-003	BF-6/1200	410	333	77	30	33×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	90	80	35	10	7.8
WT-004	BF-6/2000	465	374	91	37	42×2	85	125	150	140	100	50	16	18	120	90	45	12	12.0
WT-005	BF-6/3150	465	374	91	42	48×2	85	125	150	140	100	50	16	18	120	90	45	12	14.0
WT-006	BF-6/4000	520	425	95	48	52×2	95	140	170	150	120	60	18	18	130	110	55	12	20.0
WT-007	BF-6/5000	580	485	95	52	56×2	95	140	170	150	150	50	20	18	130	110	55	12	22.0
WT-008	BF-6/6000	595	498	97	56	60×2	105	165	170	160	150	50	22	18	150	130	62	12	25.0
WT-009	BF-6/7000	595	498	97	60	65×2	105	165	170	160	150	50	24	18	150	130	62	12	28.0

Note: The above data is our company's regular size, and we can also provide products with special structures according to customer requirements.

BF-6KV/315A~7000A Tail plate connecting sleeve

外形尺寸 External Dimension

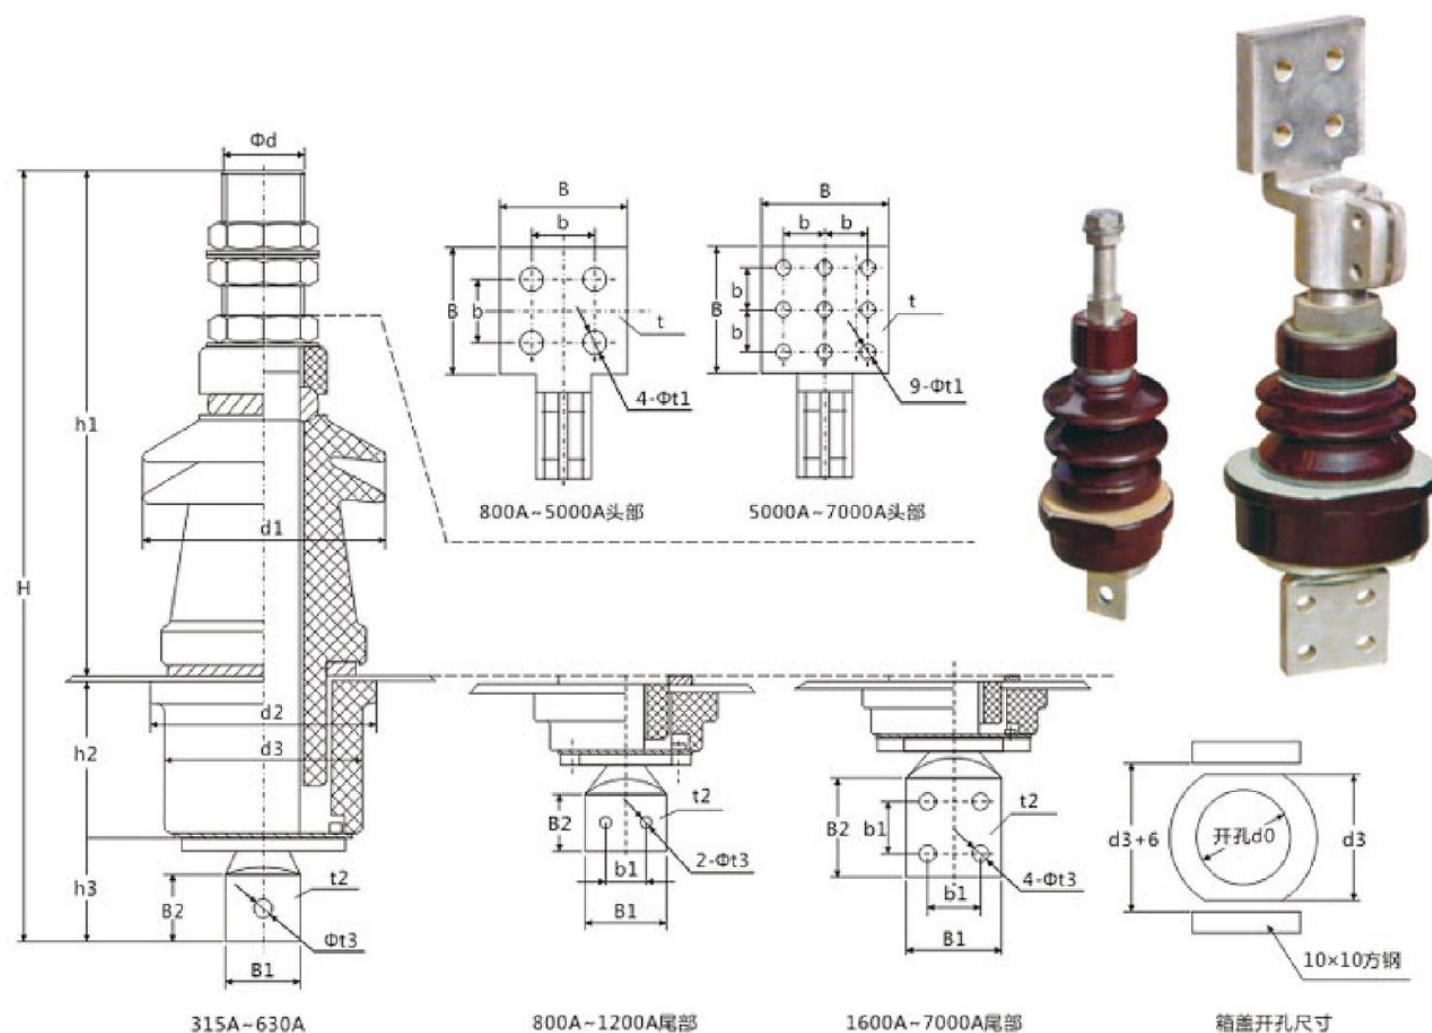

BF-6KV/315A~7000A Tail plate connecting sleeve



30° 倾角硅胶护套

平行硅胶护套






套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	额定电流A Rated current	尺寸 (Dimensions) mm																			重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	B1	B2	b1	t2	t3	
WT-001	BF-6/315	285	187	60	38		12×1.75	50	85	95	80					25	25		4	11	1.5
WT-002	BF-6/400	335	227	60	48		16×2	60	100	120	100					30	30		6	11	1.9
WT-003	BF-6/630	335	277	60	48		20×2.5	60	100	120	100					35	30		6	11	2.7
WT-004	BF-6/800	445	325	65	55	21	24×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	50	30	25	7	11	6.5
WT-005	BF-6/1000	455	330	65	55	27	30×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	60	30	30	8	11	6.9
WT-006	BF-6/1200	450	330	65	55	30	33×1.5	70	115	130	110	80	40	12	15	60	30	30	8	11	7.8
WT-007	BF-6/2000	565	370	75	120	37	42×2	85	125	150	140	100	50	16	18	80	85	45	14	15	13.5
WT-008	BF-6/3150	570	375	75	120	42	48×2	85	125	150	140	100	50	16	18	80	85	45	15	15	16.0
WT-009	BF-6/4000	630	420	75	135	48	52×2	95	140	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	23.0
WT-010	BF-6/5000	695	485	75	135	52	56×2	95	140	170	150	120	60	18	18	100	100	45	18	18	25.0
WT-011	BF-6/6000	705	495	75	135	56	60×2	105	165	170	160	150	50	18	18	100	100	45	22	18	28.0
WT-012	BF-6/7000	705	495	75	135	60	65×2	105	165	170	160	150	50	18	18	100	100	45	26	18	31.0

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJL-10KV~24KV/50A~315A Bushing

外形尺寸 External Dimension

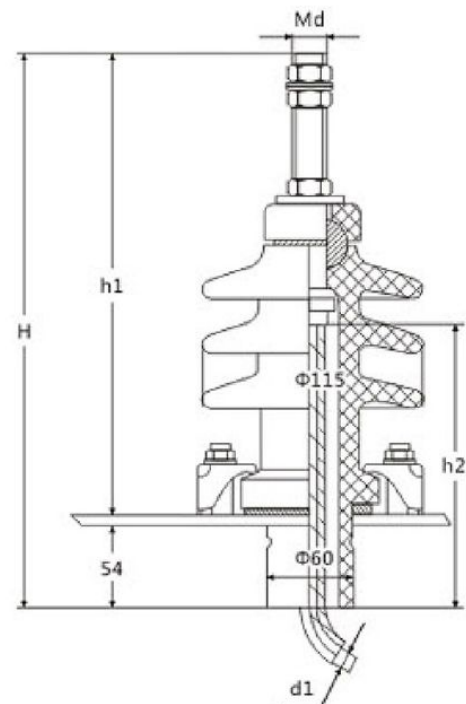压角结构
箱盖开孔及点焊螺杆尺寸内嵌结构
箱盖开孔压盘结构
箱盖开孔及点焊螺杆尺寸

螺型压片



BJL-10KV~24KV/50A~315A Bushing



平行高压护套



30° 倾角高压护套



套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm						伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Md	d0	d1			
WT-001	BJL-10/50	305	251	205	12×1.75	70	6	3单伞	270	2.5
WT-002	BJL-10/100	305	251	205	12×1.75	70	9	3单伞	270	2.5
WT-003	BJL-10/275	305	251	205	12×1.75	70	12	3单伞	270	2.5
WT-004	BJL-10/315	305	251	205	12×1.75	70	18	3单伞	270	2.6
WT-005	BJL-20/50	375	321	285	12×1.75	70	6.5	3单伞	380	2.8
WT-006	BJL-20/100	375	321	285	12×1.75	70	8.5	3单伞	380	2.8
WT-007	BJL-20/275	375	321	285	12×1.75	70	12	3单伞	380	2.8
WT-008	BJL-20/315	375	321	285	12×1.75	70	18	3单伞	380	2.9
WT-009	BJL-24/50	375	321	285	12×1.75	70	6.5	4单伞	430	3.2
WT-010	BJL-24/100	375	321	285	12×1.75	70	8.5	4单伞	430	3.2
WT-011	BJL-24/275	375	321	285	12×1.75	70	12	4单伞	430	3.2
WT-012	BJL-24/315	375	321	285	12×1.75	70	18	4单伞	430	3.3

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJL-10KV~24KV/50A~315A Bushing

外形尺寸 External Dimension

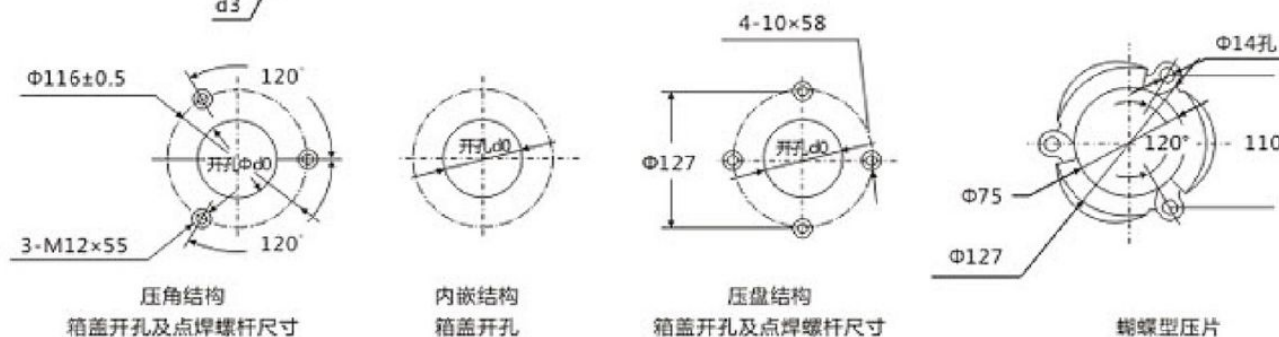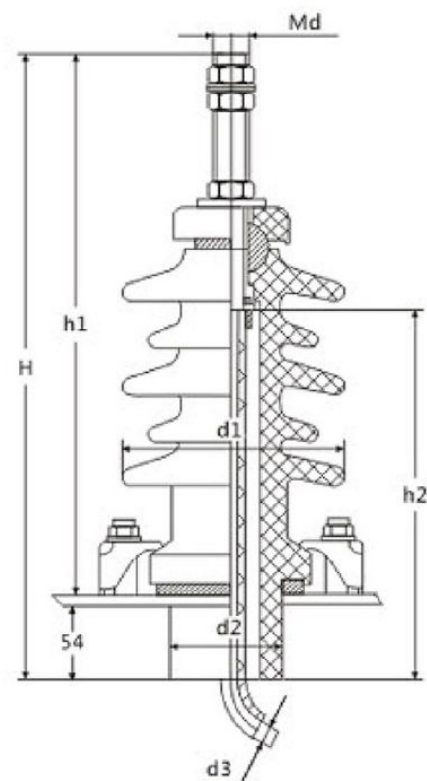

BJL-10KV~24KV/50A~315A Bushing



平行高压护套



30° 倾角高压护套


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm								伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Md	d0	d1	d2	d3			
WT-001	BJLW-20/50	340	286	250	12×1.75	70	115	65	6	3大2小伞	400	3.0
WT-002	BJLW-20/100	340	286	250	12×1.75	70	115	65	9	3大2小伞	400	3.0
WT-003	BJLW-20/275	340	286	250	12×1.75	70	115	65	12	3大2小伞	400	3.0
WT-004	BJLW-20/315	340	286	250	12×1.75	70	115	65	18	3大2小伞	400	3.0
WT-005	BJLW-24/50	375	321	250	12×1.75	75	145	70	6.5	3大2小伞	510	3.7
WT-006	BJLW-24/100	375	321	250	12×1.75	75	145	70	8.5	3大2小伞	510	3.7
WT-007	BJLW-24/275	375	321	250	12×1.75	75	145	70	12	3大2小伞	510	3.7
WT-008	BJLW-24/315	375	321	250	12×1.75	75	145	70	18	3大2小伞	510	3.7
WT-009	BJLW-24/400	400	346	270	16×2	75	145	70	22	3大2小伞	510	4.5
WT-010	BJLW-24/630	400	346	270	20×2.5	75	145	70	28	3大2小伞	510	4.5

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJL-35KV~40KV/50A~1200A bushing

外形尺寸 External Dimension

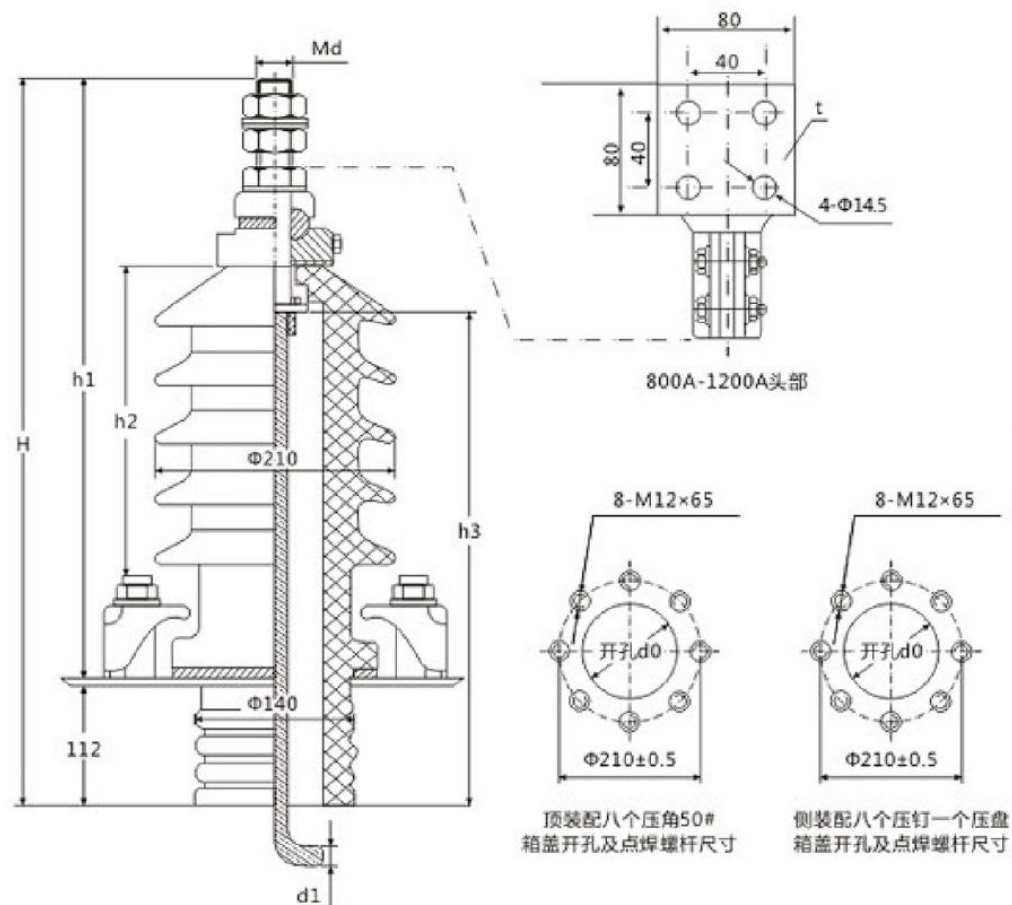

BJL-35KV~40KV/50A~1200A bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm									伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	t			
WT-001	BJL-35/50	650	538	348	475		16×2	150	9		5单伞	650	16
WT-002	BJL-35/100	650	538	348	475		16×2	150	12		5单伞	650	16
WT-003	BJL-35/250	650	538	348	475		16×2	150	18		5单伞	650	16
WT-004	BJL-35/400	650	538	348	475		16×2	150	22		5单伞	650	16
WT-005	BJL-35/630	650	538	348	475		20×2.5	150	28		5单伞	650	16
WT-006	BJL-35/800	750	638	348	475	21	24×1.5	150	30	12	5单伞	650	18
WT-007	BJL-35/1000	750	638	348	475	27	30×1.5	150	35	12	5单伞	650	19
WT-008	BJL-35/1200	750	638	348	475	30	33×1.5	150	40	12	5单伞	650	20
WT-009	BJL-40/50	755	643	448	575		16×2	150	9		7单伞	875	18
WT-010	BJL-40/100	755	643	448	575		16×2	150	12		7单伞	875	18
WT-011	BJL-40/250	755	643	448	575		16×2	150	18		7单伞	875	18
WT-012	BJL-40/400	755	643	448	575		16×2	150	22		7单伞	875	18
WT-013	BJL-40/630	755	643	448	575		20×2.5	150	28		7单伞	875	18
WT-014	BJL-40/800	865	753	448	575	21	24×1.5	150	30	12	7单伞	875	20
WT-015	BJL-40/1000	865	753	448	575	27	30×1.5	150	35	12	7单伞	875	21
WT-016	BJL-40/1200	865	753	448	575	30	33×1.5	150	40	12	7单伞	875	22

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJLW-35KV/50A~1200A Bushing

外形尺寸 External Dimension

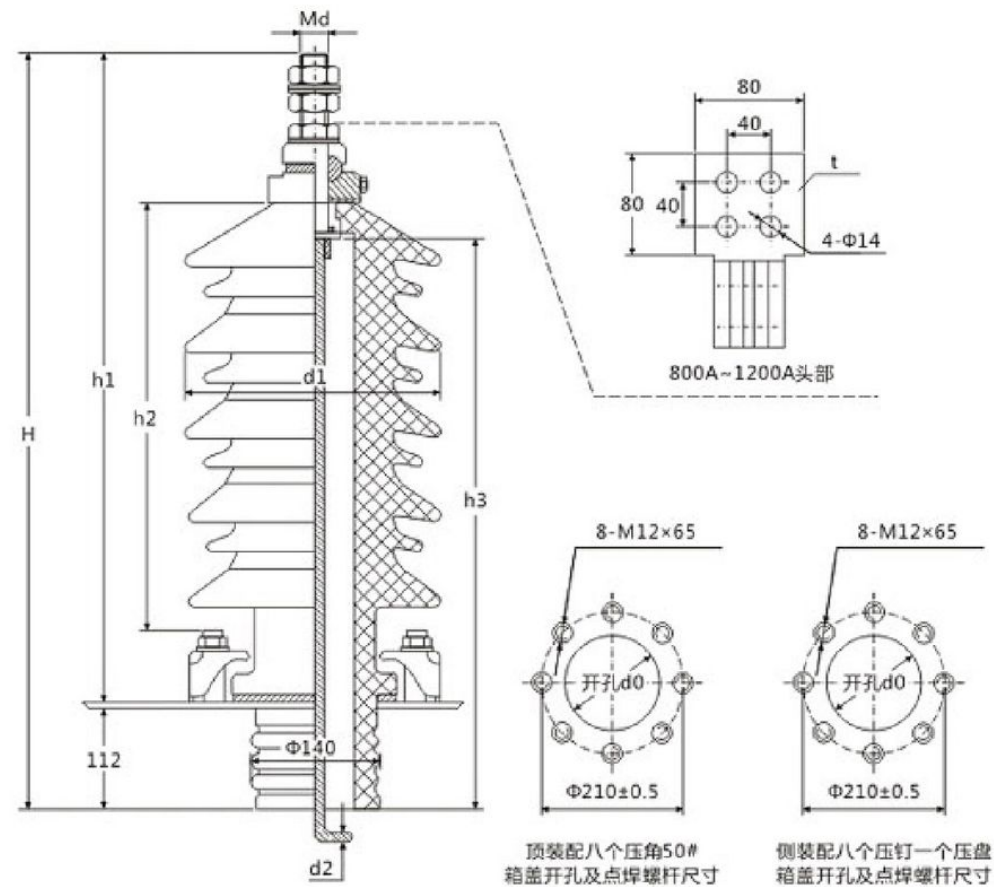

BJLW-35KV/50A~1200A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm										伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	t			
WT-001	BJLW-35/50	755	643	448	575		16×2	150	250	9		5大4小伞	1120	24
WT-002	BJLW-35/100	755	643	448	575		16×2	150	250	12		5大4小伞	1120	24
WT-003	BJLW-35/250	755	643	448	575		16×2	150	250	18		5大4小伞	1120	24
WT-004	BJLW-35/400	755	643	448	575		16×2	150	250	22		5大4小伞	1120	24
WT-005	BJLW-35/630	755	643	448	575		20×2.5	150	250	28		5大4小伞	1120	24
WT-006	BJLW-35/800	865	753	448	575	21	24×1.5	150	250	30	12	5大4小伞	1120	26
WT-007	BJLW-35/1000	865	753	448	575	27	30×1.5	150	250	35	12	5大4小伞	1120	27
WT-008	BJLW-35/1200	865	753	448	575	30	33×1.5	150	250	40	12	5大4小伞	1120	29
WT-009	BJLW-35/50	650	538	348	475		16×2	150	225	9		5大5小伞	900	21
WT-010	BJLW-35/100	650	538	348	475		16×2	150	225	12		5大5小伞	900	21
WT-011	BJLW-35/250	650	538	348	475		16×2	150	225	18		5大5小伞	900	21
WT-012	BJLW-35/400	650	538	348	475		16×2	150	225	22		5大5小伞	900	21
WT-013	BJLW-35/630	650	538	348	475		20×2.5	150	225	28		5大5小伞	900	21
WT-014	BJLW-35/800	750	638	348	475	21	24×1.5	150	225	30	12	5大5小伞	900	23
WT-015	BJLW-35/1000	750	638	348	475	27	30×1.5	150	225	35	12	5大5小伞	900	24
WT-016	BJLW-35/1200	750	638	348	475	30	33×1.5	150	225	40	12	5大5小伞	900	25

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJLW-40KV/50A~1200A Bushing

外形尺寸 External Dimension

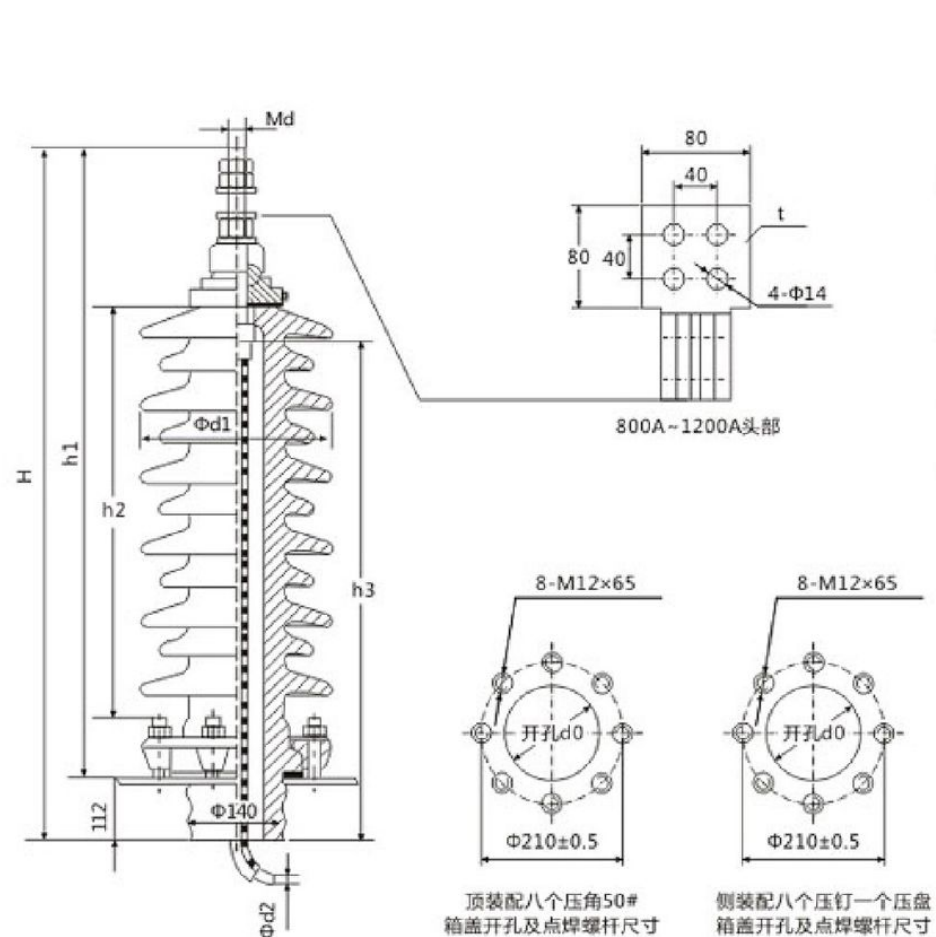

BJLW-40KV/50A~1200A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm										伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	t			
WT-001	BJLW-40/50	840	728	533	660		16×2	150	250	9		6大5小伞	1380	29
WT-002	BJLW-40/100	840	728	533	660		16×2	150	250	12		6大5小伞	1380	29
WT-003	BJLW-40/250	840	728	533	660		16×2	150	250	18		6大5小伞	1380	29
WT-004	BJLW-40/400	840	728	533	660		16×2	150	250	22		6大5小伞	1380	29
WT-005	BJLW-40/630	840	728	533	660		20×2.5	150	250	28		6大5小伞	1380	29
WT-006	BJLW-40/800	950	838	533	660	21	24×1.5	150	250	30	12	6大5小伞	1380	31
WT-007	BJLW-40/1000	950	838	533	660	27	30×1.5	150	250	35	12	6大5小伞	1380	32
WT-008	BJLW-40/1200	950	838	533	660	30	33×1.5	150	250	40	12	6大5小伞	1380	34
WT-009	BJLW-40/50	755	643	448	575		16×2	150	225	9		7大6小伞	1300	24
WT-010	BJLW-40/100	755	643	448	575		16×2	150	225	12		7大6小伞	1300	24
WT-011	BJLW-40/250	755	643	448	575		16×2	150	225	18		7大6小伞	1300	24
WT-012	BJLW-40/400	755	643	448	575		16×2	150	225	22		7大6小伞	1300	24
WT-013	BJLW-40/630	755	643	448	575		20×2.5	150	225	28		7大6小伞	1300	24
WT-014	BJLW-40/800	865	753	448	575	21	24×1.5	150	225	30	12	7大6小伞	1300	26
WT-015	BJLW-40/1000	865	753	448	575	27	30×1.5	150	225	35	12	7大6小伞	1300	27
WT-016	BJLW-40/1200	865	753	448	575	30	33×1.5	150	225	40	12	7大6小伞	1300	29

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJLW-40KV~45KV/50A~1200A Bushing

外形尺寸 External Dimension

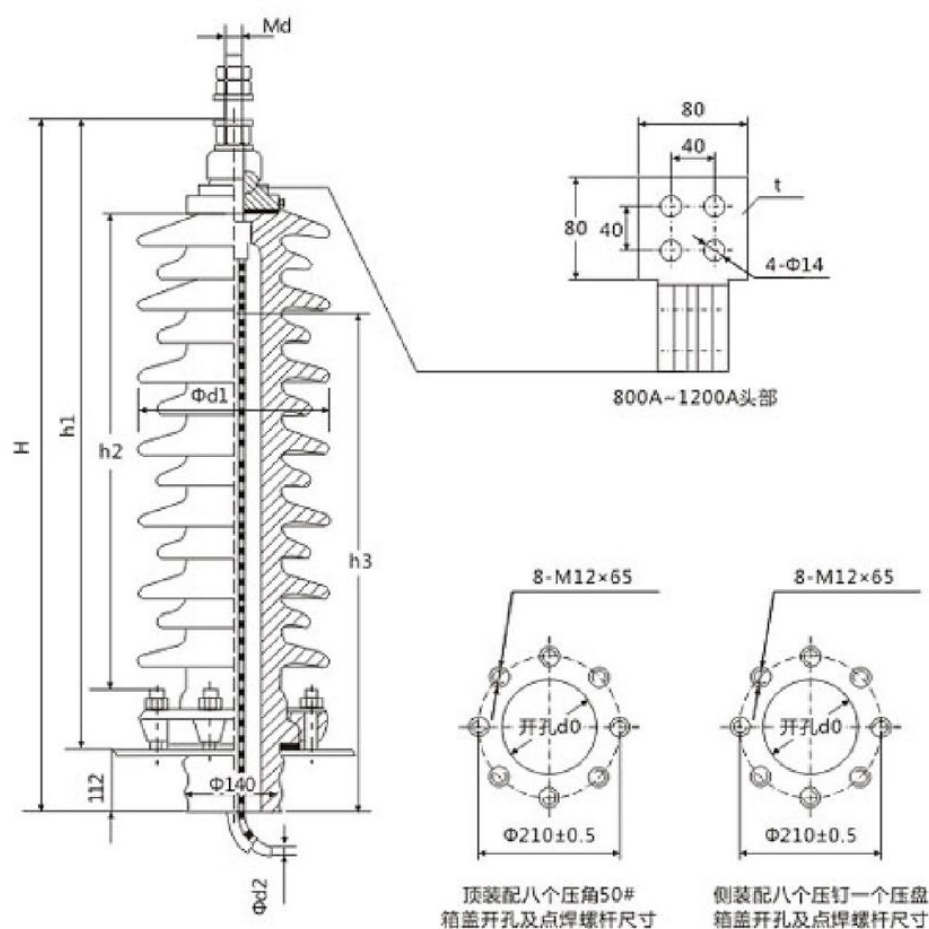

BJLW-40KV~45KV/50A~1200A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm										伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	t			
WT-001	BJLW-40/50	815	703	508	640		16×2	150	240	9		7大6小伞	1400	29
WT-002	BJLW-40/100	815	703	508	640		16×2	150	240	12		7大6小伞	1400	29
WT-003	BJLW-40/250	815	703	508	640		16×2	150	240	18		7大6小伞	1400	29
WT-004	BJLW-40/400	815	703	508	640		16×2	150	240	22		7大6小伞	1400	29
WT-005	BJLW-40/630	815	703	508	640		20×2.5	150	240	28		7大6小伞	1400	29
WT-006	BJLW-40/800	925	813	508	640	21	24×1.5	150	240	30	12	7大6小伞	1400	31
WT-007	BJLW-40/1000	925	813	508	640	27	30×1.5	150	240	35	12	7大6小伞	1400	32
WT-008	BJLW-40/1200	925	813	508	640	30	33×1.5	150	240	40	12	7大6小伞	1400	34
WT-009	BJLW-45/50	925	813	618	751		16×2	150	250	9		7大6小伞	1550	34
WT-010	BJLW-45/100	925	813	618	751		16×2	150	250	12		7大6小伞	1550	34
WT-011	BJLW-45/250	925	813	618	751		16×2	150	250	18		7大6小伞	1550	34
WT-012	BJLW-45/400	925	813	618	751		16×2	150	250	22		7大6小伞	1550	34
WT-013	BJLW-45/630	925	813	618	751		20×2.5	150	250	28		7大6小伞	1550	34
WT-014	BJLW-45/800	1035	923	618	751	21	24×1.5	150	250	30	12	7大6小伞	1550	36
WT-015	BJLW-45/1000	1035	923	618	751	27	30×1.5	150	250	35	12	7大6小伞	1550	37
WT-016	BJLW-45/1200	1035	923	618	751	30	33×1.5	150	250	40	12	7大6小伞	1550	38

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJ-35KV~40KV/315A~3150A Bushing

外形尺寸 External Dimension

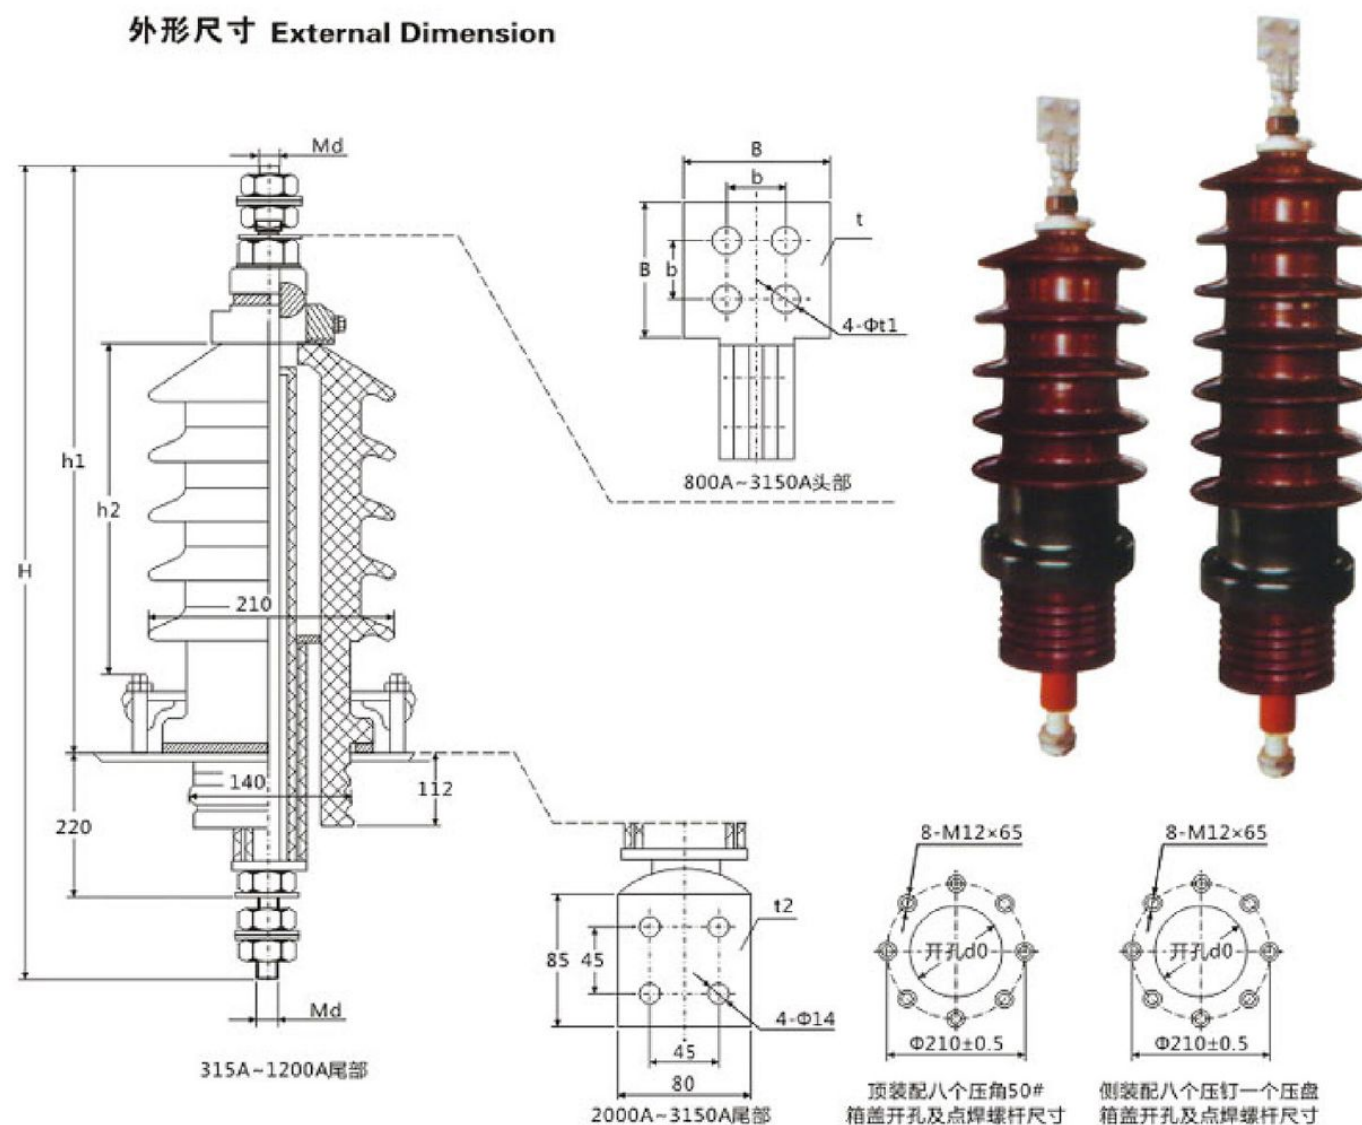

BJ-35KV~40KV/315A~3150A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm											伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	B	b	t	t1	t2			
WT-001	BJ-35/315	765	515	348		12×1.75	150						5单伞	650	17
WT-002	BJ-35/400	790	530	348		16×2	150						5单伞	650	18
WT-003	BJ-35/630	805	540	348		20×2.5	150						5单伞	650	19
WT-004	BJ-35/800	915	650	348	21	24×1.5	150	80	40	12	15		5单伞	650	21
WT-005	BJ-35/1000	915	650	348	27	30×1.5	150	80	40	12	15		5单伞	650	24
WT-006	BJ-35/1200	915	650	348	30	33×1.5	150	80	40	12	15		5单伞	650	26
WT-007	BJ-35/2000	1025	695	348	37	42×2	150	100	50	16	18	14	5单伞	650	32
WT-008	BJ-35/3150	1025	695	348	42	48×2	150	100	50	16	18	15	5单伞	650	35
WT-009	BJ-40/315	870	620	448		12×1.75	150						7单伞	875	19
WT-010	BJ-40/400	895	635	448		16×2	150						7单伞	875	20
WT-011	BJ-40/630	910	645	448		20×2.5	150						7单伞	875	21
WT-012	BJ-40/800	1020	755	448	21	24×1.5	150	80	40	12	15		7单伞	875	23
WT-013	BJ-40/1000	1020	755	448	27	30×1.5	150	80	40	12	15		7单伞	875	26
WT-014	BJ-40/1200	1020	755	448	30	33×1.5	150	80	40	12	15		7单伞	875	28
WT-015	BJ-40/2000	1130	800	448	37	42×2	150	100	50	16	18	14	7单伞	875	35
WT-016	BJ-40/3150	1130	800	448	42	48×2	150	100	50	16	18	15	7单伞	875	39

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BJW-35KV~40KV/315A~3150A Bushing

外形尺寸 External Dimension

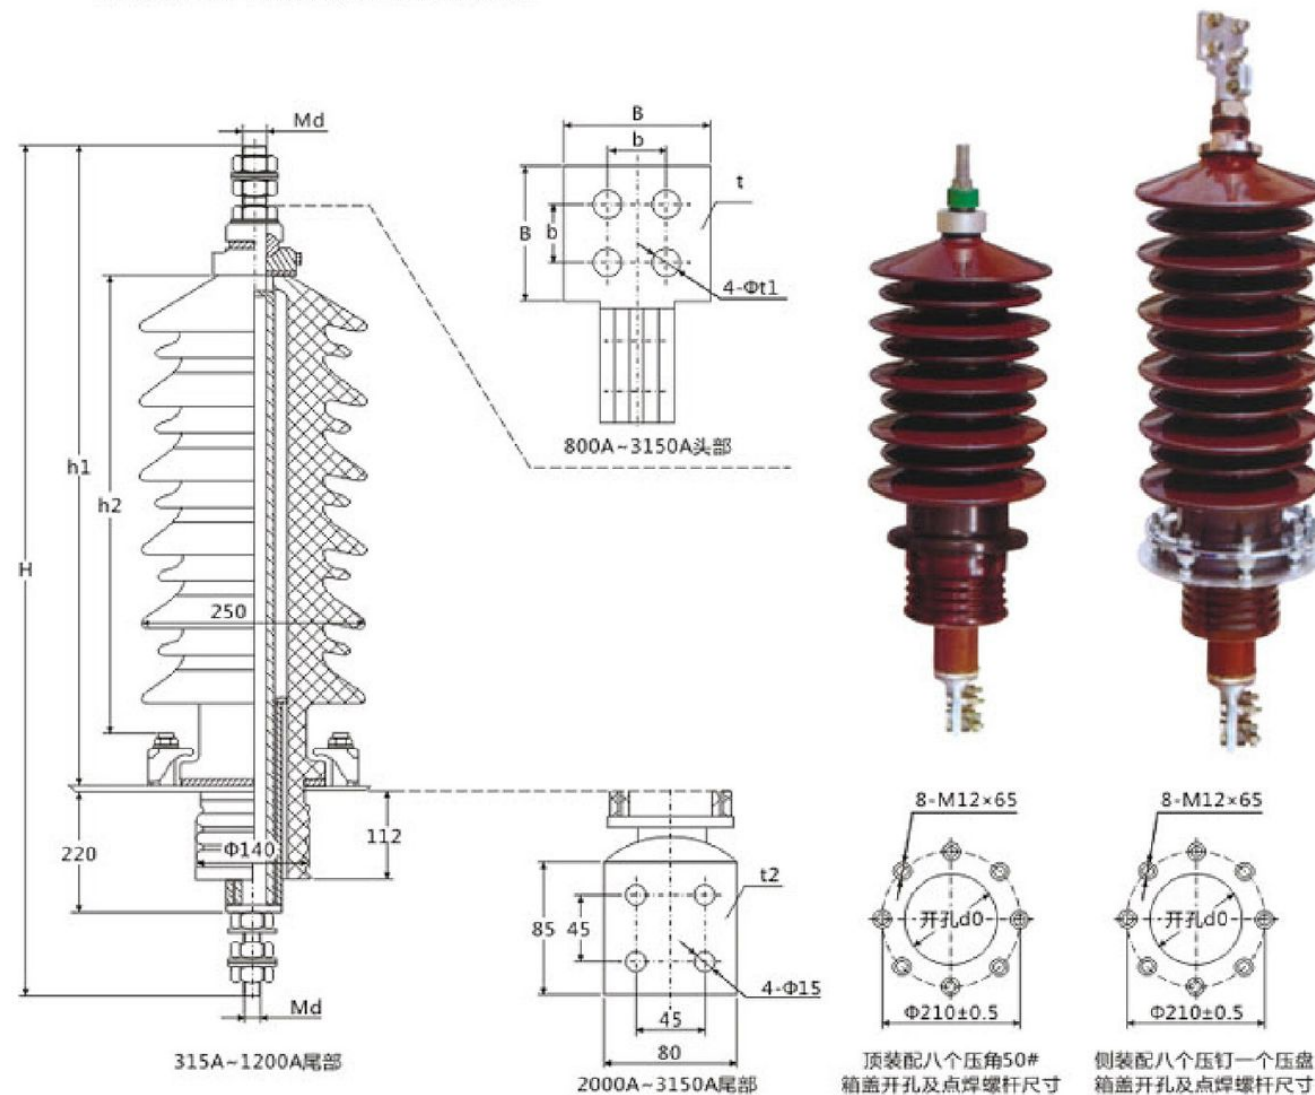

BJW-35KV~40KV/315A~3150A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm												伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d_0	d_1	B	b	t	t_1	t_2			
WT-001	BJW-35/315	870	620	448		12×1.75	150	250						5大4小伞	1120	24
WT-002	BJW-35/400	895	635	448		16×2	150	250						5大4小伞	1120	25
WT-003	BJW-35/630	910	645	448		20×2.5	150	250						5大4小伞	1120	26
WT-004	BJW-35/800	1020	755	448	21	24×1.5	150	250	80	40	12	15		5大4小伞	1120	28
WT-005	BJW-35/1000	1020	755	448	27	30×1.5	150	250	80	40	12	15		5大4小伞	1120	31
WT-006	BJW-35/1200	1020	755	448	30	33×1.5	150	250	80	40	12	15		5大4小伞	1120	33
WT-007	BJW-35/2000	1130	800	448	37	42×2	150	250	100	50	16	18	14	5大4小伞	1120	39
WT-008	BJW-35/3150	1130	800	448	42	48×2	150	250	100	50	16	18	15	5大4小伞	1120	42
WT-009	BJW-40/315	955	705	533		12×1.75	150	250						6大5小伞	1280	29
WT-010	BJW-40/400	980	720	533		16×2	150	250						6大5小伞	1280	30
WT-011	BJW-40/630	995	730	533		20×2.5	150	250						6大5小伞	1280	31
WT-012	BJW-40/800	1105	840	533	21	24×1.5	150	250	80	40	12	15		6大5小伞	1280	33
WT-013	BJW-40/1000	1105	840	533	27	30×1.5	150	250	80	40	12	15		6大5小伞	1280	37
WT-014	BJW-40/1200	1105	840	533	30	33×1.5	150	250	80	40	12	15		6大5小伞	1280	39
WT-015	BJW-40/2000	1215	885	533	37	42×2	150	250	100	50	16	18	14	6大5小伞	1280	47
WT-016	BJW-40/3150	1215	885	533	42	48×2	150	250	100	50	16	18	15	6大5小伞	1280	51

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BD(W)-5KV~24KV/315A~630A Bushing

外形尺寸 External Dimension

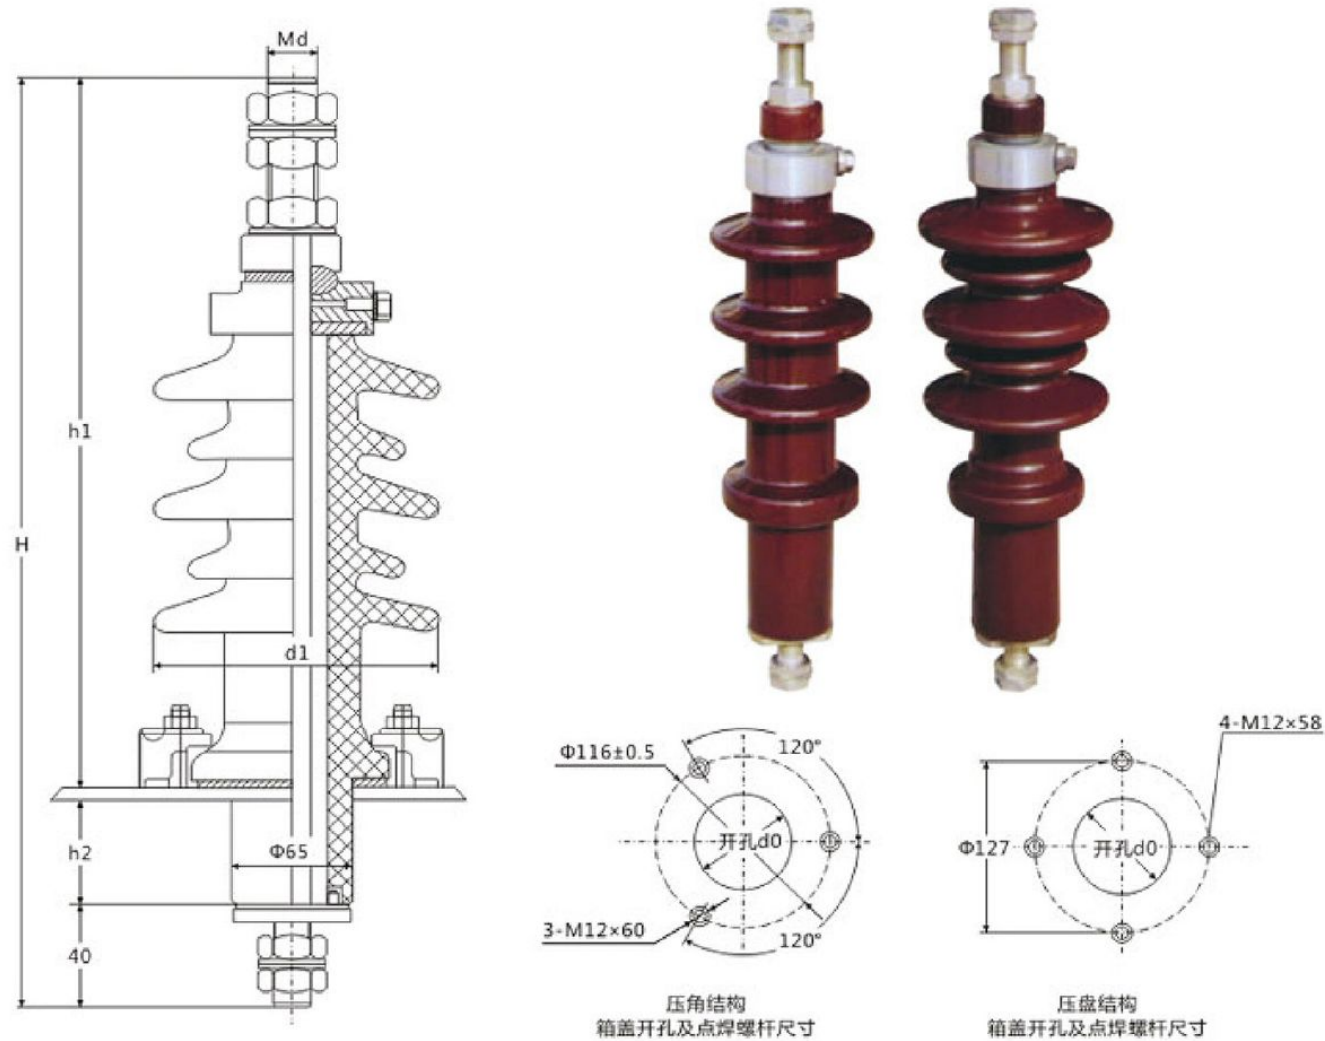

BD(W)-5KV~24KV/315A~630A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm						伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Md	d0	d1			
WT-001	BD-5/315	350	260	50	12×1.75	70	115	2单伞	230	2.8
WT-002	BD-5/400	350	260	50	16×2	70	115	2单伞	230	3.0
WT-003	BD-5/630	350	260	50	20×2.5	70	115	2单伞	230	3.2
WT-004	BD-10/315	465	330	95	12×1.75	70	115	3单伞	320	3.4
WT-005	BD-10/400	465	330	95	16×2	70	115	3单伞	320	3.8
WT-006	BD-10/630	465	330	95	20×2.5	70	115	3单伞	320	4.4
WT-007	BD-20/315	505	370	95	12×1.75	70	115	3单伞	360	3.7
WT-008	BD-20/400	505	370	95	16×2	70	115	3单伞	360	4.0
WT-009	BD-20/630	505	370	95	20×2.5	70	115	3单伞	360	4.7
WT-010	BDW-20/315	505	370	95	12×1.75	70	125	3大2小伞	420	4.4
WT-011	BDW-20/400	505	370	95	16×2	70	125	3大2小伞	420	4.7
WT-012	BDW-20/630	505	370	95	20×2.5	70	125	3大2小伞	420	5.7
WT-013	BDW-24/315	550	415	95	12×1.75	70	140	3大3小伞	610	5.0
WT-014	BDW-24/400	550	415	95	16×2	70	140	3大3小伞	610	5.8
WT-015	BDW-24/630	550	415	95	20×2.5	70	140	3大3小伞	610	6.7

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BD-10KV~20KV/800A~3150A Bushing

外形尺寸 External Dimension

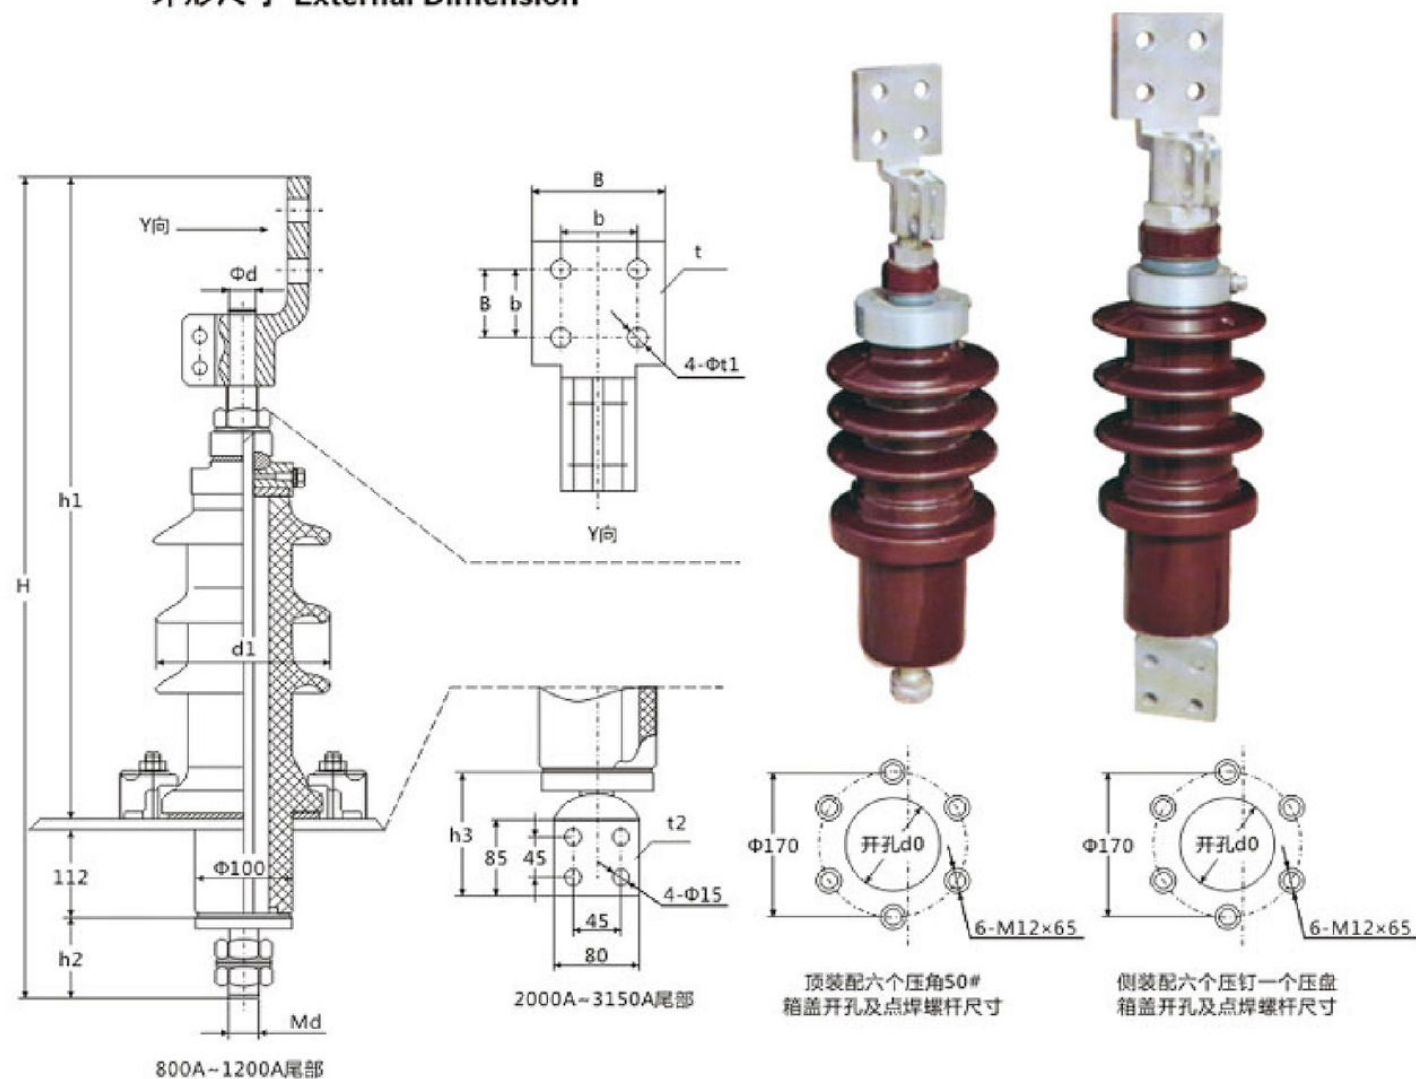

BD-10KV~20KV/800A~3150A Bushing



30° 倾角硅胶护套

平行硅胶护套


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm												伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	B	b	t	t1	t2			
WT-001	BD-10/800	610	453	45	21	24×1.5	105	150	80	40	12	15		3单伞	320	10
WT-002	BD-10/1000	610	453	45	27	30×1.5	105	150	80	40	12	15		3单伞	320	12
WT-003	BD-10/1200	610	453	45	30	33×1.5	105	150	80	40	12	15		3单伞	320	13
WT-004	BD-10/2000	720	488	120	37	42×2	105	150	100	50	16	18	14	3单伞	320	17
WT-005	BD-10/3150	720	488	120	42	48×2	105	150	100	50	16	18	15	3单伞	320	20
WT-006	BD-20/800	650	493	45	21	24×1.5	105	160	80	40	12	15		3单伞	380	12
WT-007	BD-20/1000	650	493	45	27	30×1.5	105	160	80	40	12	15		3单伞	380	13
WT-008	BD-20/1200	650	493	45	30	33×1.5	105	160	80	40	12	15		3单伞	380	14
WT-009	BD-20/2000	760	528	120	37	42×2	105	160	100	50	16	18	14	3单伞	380	19
WT-010	BD-20/3150	760	528	120	42	48×2	105	160	100	50	16	18	15	3单伞	380	21

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BD(L)W-20KV~24KV/800A~3150A Bushing

外形尺寸 External Dimension

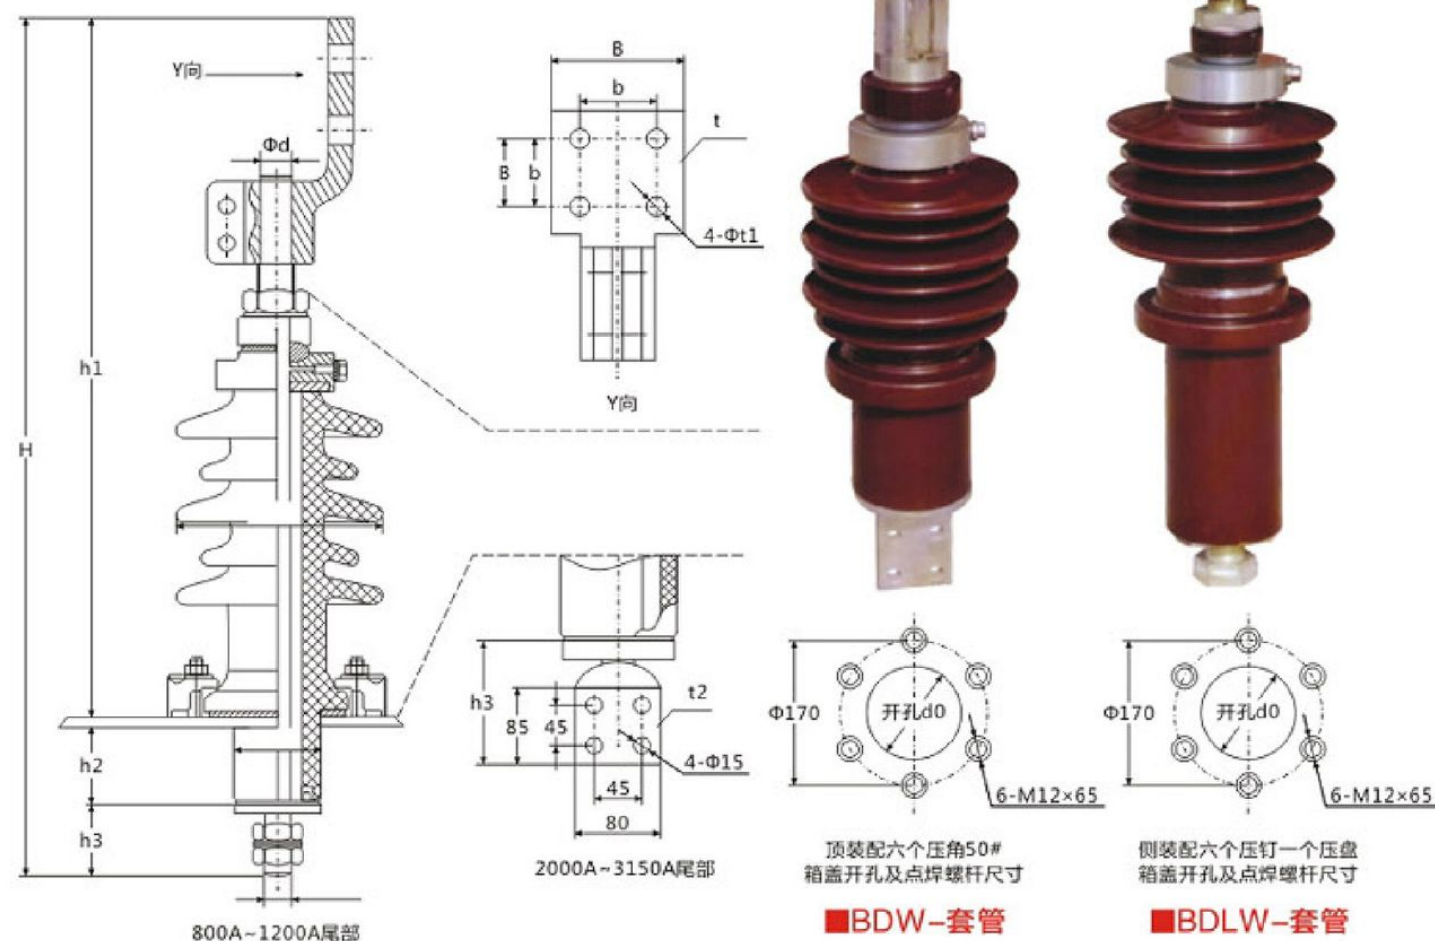

BD(L)W-20KV~24KV/800A~3150A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm														伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	B	b	t	t1	t2			
WT-001	BDW-20/800	650	493	112	45	21	24×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大2小伞	530	14
WT-002	BDW-20/1000	650	493	112	45	27	30×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大2小伞	530	15
WT-003	BDW-20/1200	650	493	112	45	30	33×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大2小伞	530	16
WT-004	BDW-20/2000	760	528	112	120	37	42×2	105	190	100	100	50	16	18	14	3大2小伞	530	21
WT-005	BDW-20/3150	760	528	112	120	42	48×2	105	190	100	100	50	16	18	15	3大2小伞	530	23
WT-006	BDW-24/800	700	543	112	45	21	24×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大3小伞	680	15
WT-007	BDW-24/1000	700	543	112	45	27	30×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大3小伞	680	16
WT-008	BDW-24/1200	700	543	112	45	30	33×1.5	105	190	100	80	40	12	15		3大3小伞	680	17
WT-009	BDW-24/2000	810	578	112	120	37	42×2	105	190	100	100	50	16	18	14	3大3小伞	680	23
WT-010	BDW-24/3150	810	578	112	120	42	48×2	105	190	100	100	50	16	18	15	3大3小伞	680	25
WT-011	BDLW-20/800	800	493	262	45	21	24×1.5	130	220	120	80	40	12	15		3大2小伞	625	18
WT-012	BDLW-20/1000	800	493	262	45	27	30×1.5	130	220	120	80	40	12	15		3大2小伞	625	19
WT-013	BDLW-24/1200	800	493	262	45	30	33×1.5	130	220	120	80	40	12	15		3大2小伞	625	20
WT-014	BDLW-20/2000	910	528	262	120	37	42×2	130	220	120	100	50	16	18	14	3大2小伞	625	26
WT-015	BDLW-20/3150	910	528	262	120	42	48×2	130	220	120	100	50	16	18	15	3大2小伞	625	28

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BD(W)-10KV~24KV/4000A~6000A Bushing

外形尺寸 External Dimension

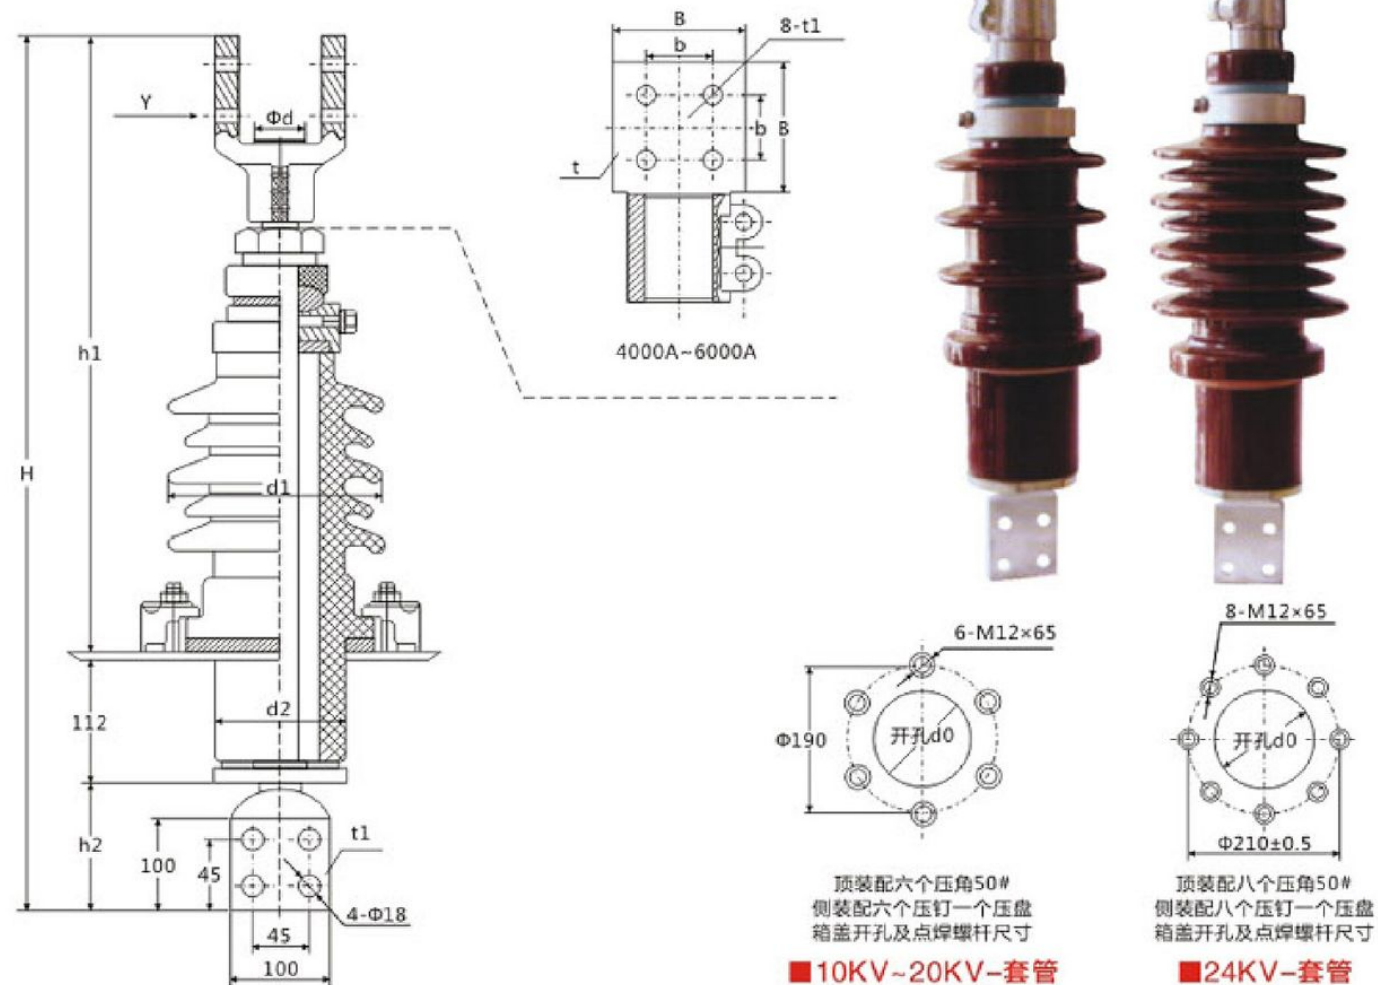

BD(W)-10KV~24KV/4000A~6000A Bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm												伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	d2	B	b	t	t1			
WT-001	BD-10/4000	745	498	135	48	52×2	130	180	120	100	50	18	18	3单伞	340	27
WT-002	BD-10/5000	745	498	135	52	56×2	130	180	120	100	50	18	18	3单伞	340	29
WT-003	BD-20/4000	785	538	135	48	52×2	130	180	120	100	50	18	18	3单伞	400	33
WT-004	BD-20/5000	785	588	135	52	56×2	130	180	120	100	50	18	18	3单伞	400	35
WT-005	BDW-20/4000	785	538	135	48	52×2	130	200	120	100	50	18	18	3大2小伞	530	35
WT-006	BDW-20/5000	785	538	135	52	56×2	130	200	120	100	50	18	18	3大2小伞	530	37
WT-007	BDW-24/5000	905	648	145	52	56×2	150	250	140	120	60	18	18	4大3小伞	850	47
WT-008	BDW-24/6000	905	648	145	60	65×2	150	250	140	120	60	18	30	4大3小伞	850	50

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BD-10KV~20KV/800A~3150A (T Type)Bushing

外形尺寸 External Dimension

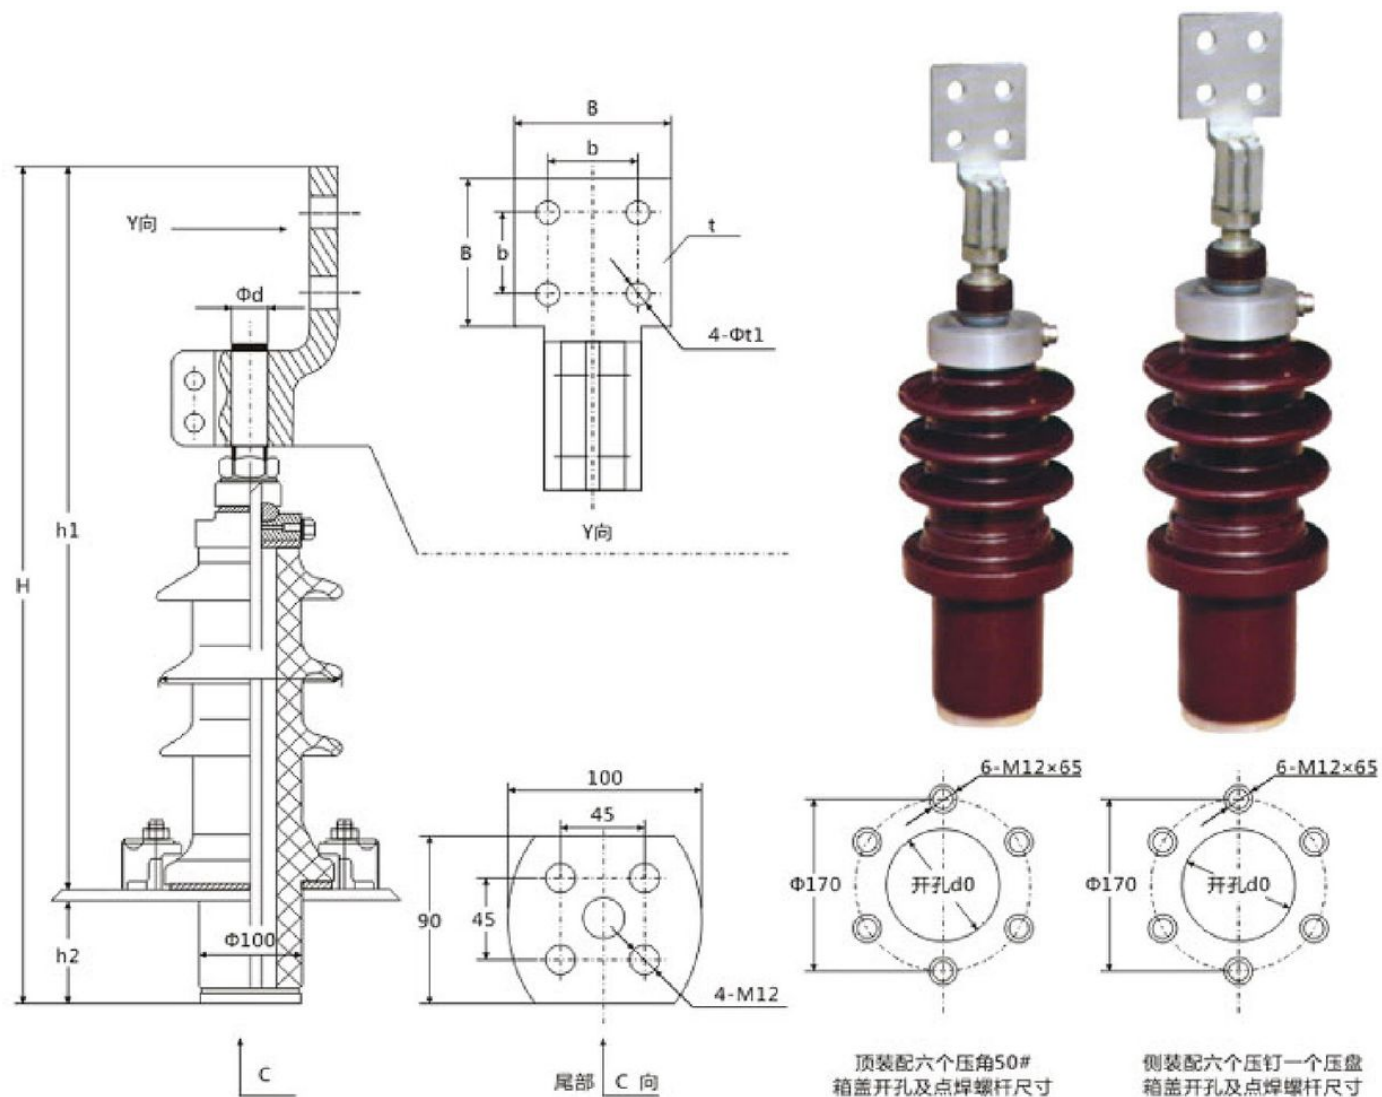

BD-10KV~20KV/800A~3150A (T Type)Bushing



平行硅胶护套

平行硅胶护套


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm											伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	B	b	t	t1			
WT-001	BD-10/800T	577	453	124	21	24×1.5	105	150	80	40	12	15	3单伞	320	10
WT-002	BD-10/1000T	577	453	124	27	30×1.5	105	150	80	40	12	15	3单伞	320	12
WT-003	BD-10/1200T	577	453	124	30	33×1.5	105	150	80	40	12	15	3单伞	320	13
WT-004	BD-10/2000T	616	488	128	37	42×2	105	150	100	50	16	18	3单伞	320	17
WT-005	BD-10/3150T	616	488	128	42	48×2	105	150	100	50	16	18	3单伞	320	19
WT-006	BD-20/800T	617	493	124	21	24×1.5	105	160	80	40	12	15	3单伞	380	12
WT-007	BD-20/1000T	617	493	124	27	30×1.5	105	160	80	40	12	15	3单伞	380	13
WT-008	BD-20/1200T	617	493	124	30	33×1.5	105	160	80	40	12	15	3单伞	380	14
WT-009	BD-20/2000T	656	528	128	37	42×2	105	160	100	50	16	18	3单伞	380	20
WT-010	BD-20/3150T	656	528	128	42	48×2	105	160	100	50	16	18	3单伞	380	22

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BDW-20KV~24KV/800A~3150A (T Type)Bushing

外形尺寸 External Dimension

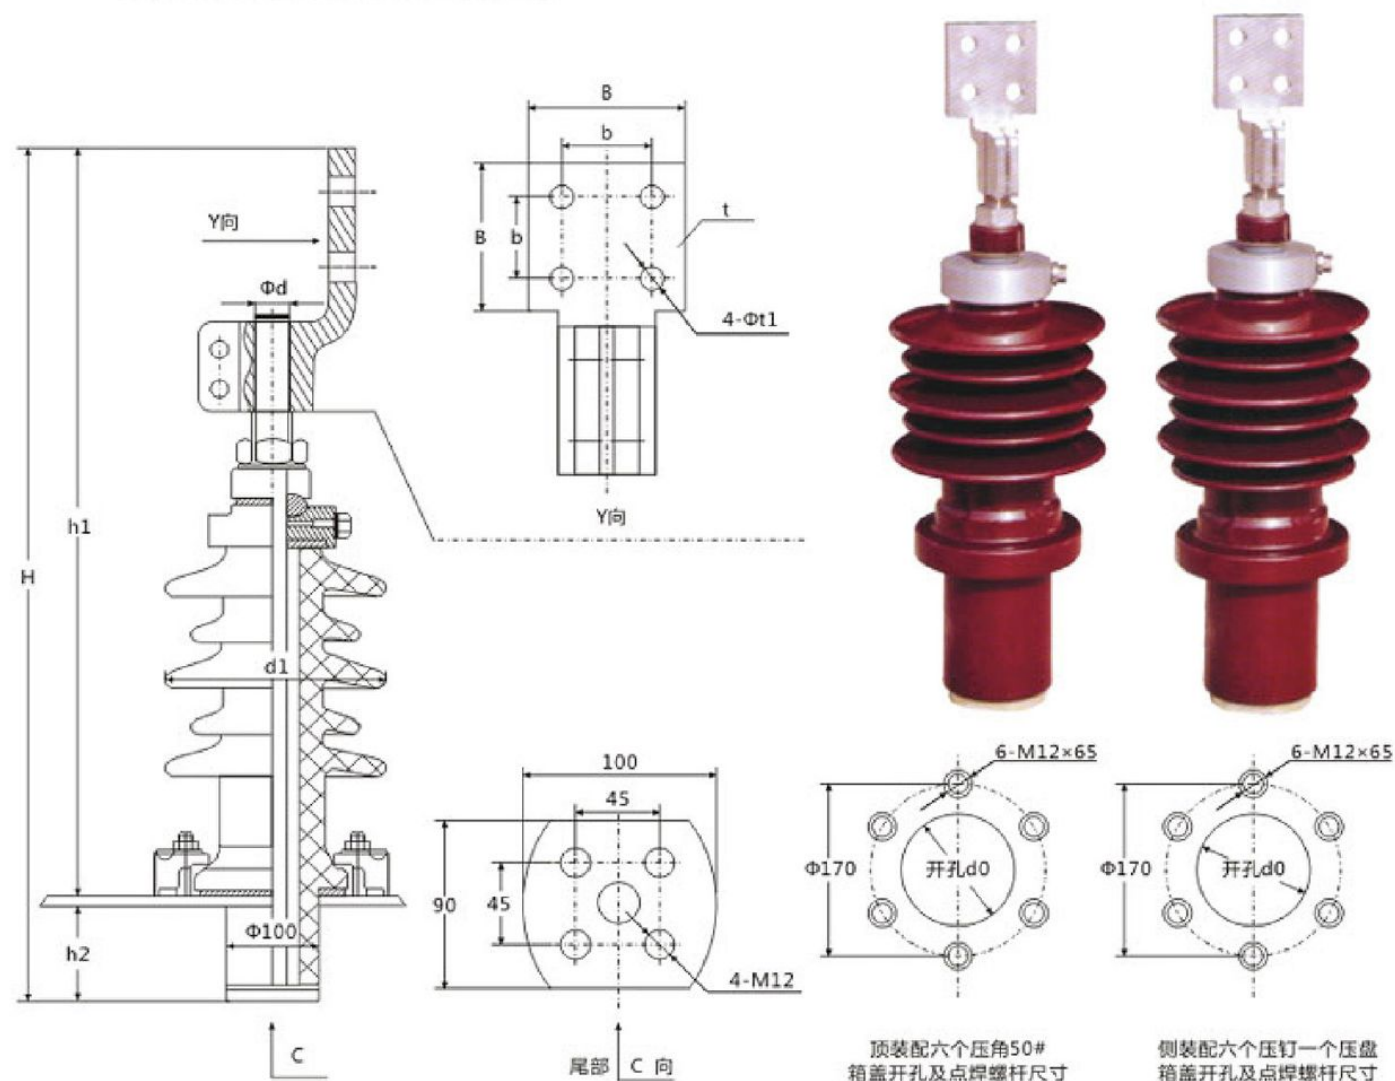

BDW-20KV~24KV/800A~3150A (T Type)Bushing



平行硅胶护套

平行硅胶护套


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm											伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Φd	Md	d0	d1	B	b	t	t1			
WT-001	BDW-20/800T	617	493	124	21	24×1.5	105	190	80	40	12	15	3大2小伞	530	13
WT-002	BDW-20/1000T	617	493	124	27	30×1.5	105	190	80	40	12	15	3大2小伞	530	14
WT-003	BDW-20/1200T	617	493	124	30	33×1.5	105	190	80	40	12	15	3大2小伞	530	15
WT-004	BDW-20/2000T	656	528	128	37	42×2	105	190	100	50	16	18	3大2小伞	530	21
WT-005	BDW-20/3150T	656	528	128	42	48×2	105	190	100	50	16	18	3大2小伞	530	23
WT-006	BDW-24/800T	667	543	124	21	24×1.5	105	190	80	40	12	15	3大3小伞	680	14
WT-007	BDW-24/1000T	667	543	124	27	30×1.5	105	190	80	40	12	15	3大3小伞	680	15
WT-008	BDW-24/1200T	667	543	124	30	33×1.5	105	190	80	40	12	15	3大3小伞	680	16
WT-009	BDW-24/2000T	706	578	128	37	42×2	105	190	100	50	16	18	3大3小伞	680	22
WT-010	BDW-24/3150T	706	578	128	42	48×2	105	190	100	50	16	18	3大3小伞	680	24

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BLFW-40.5KV/100A Flange bushing (side-mounted wind power)

外形尺寸 External Dimension

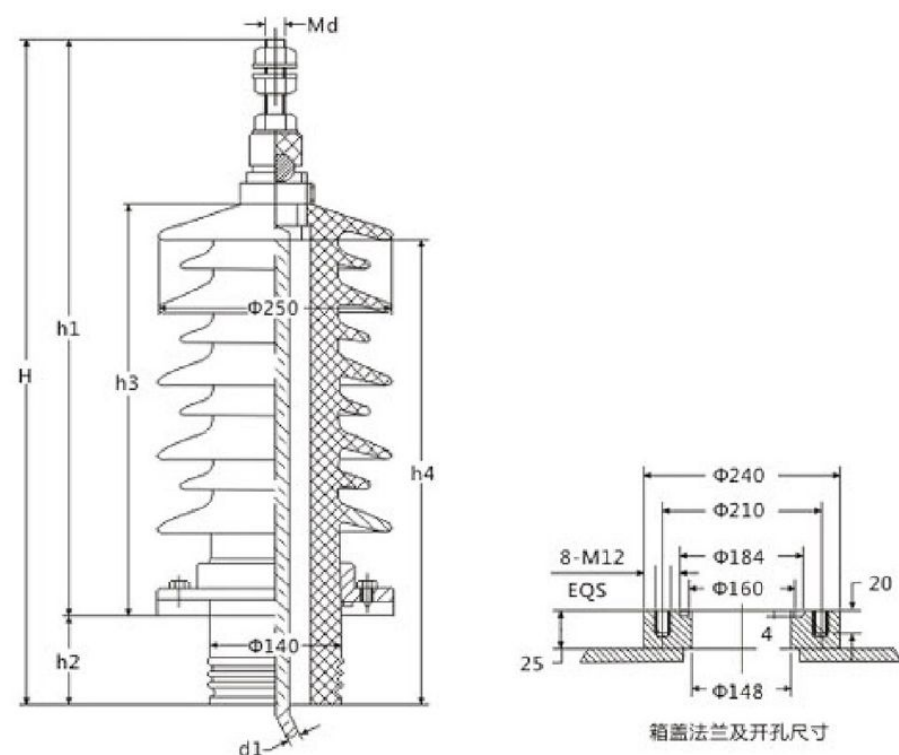


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	h4	Md	d1			
WT-001	BLFW-40.5/100	625	505	120	370	440	M16×2	12	5大4小伞	1100	24
WT-002	BLFW-40.5/100	675	555	120	420	490	M16×2	12	6大5小伞	1300	26

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

BLFW-40.5KV/100A Flange bushing (side-mounted wind power)

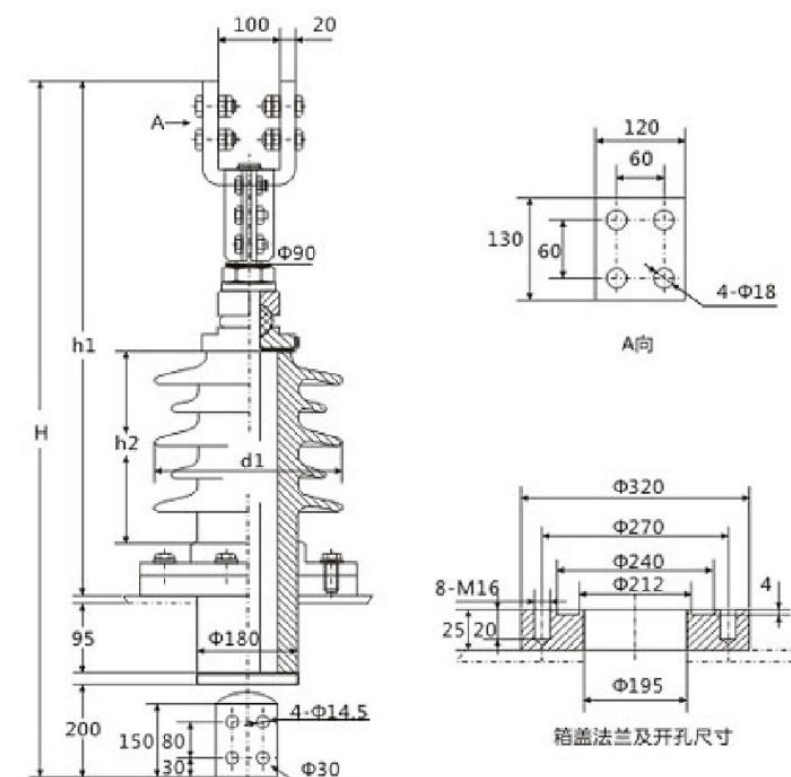


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm				伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	d1			
WT-001	BDFW-24/6000	1157	850	303	280	3大2小伞	850	93
WT-002	BDFW-24/8000	1157	850	303	280	3大2小伞	850	94

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

Bushings for Amorphous Alloy Transformers (Bushing)

外形尺寸 External Dimension

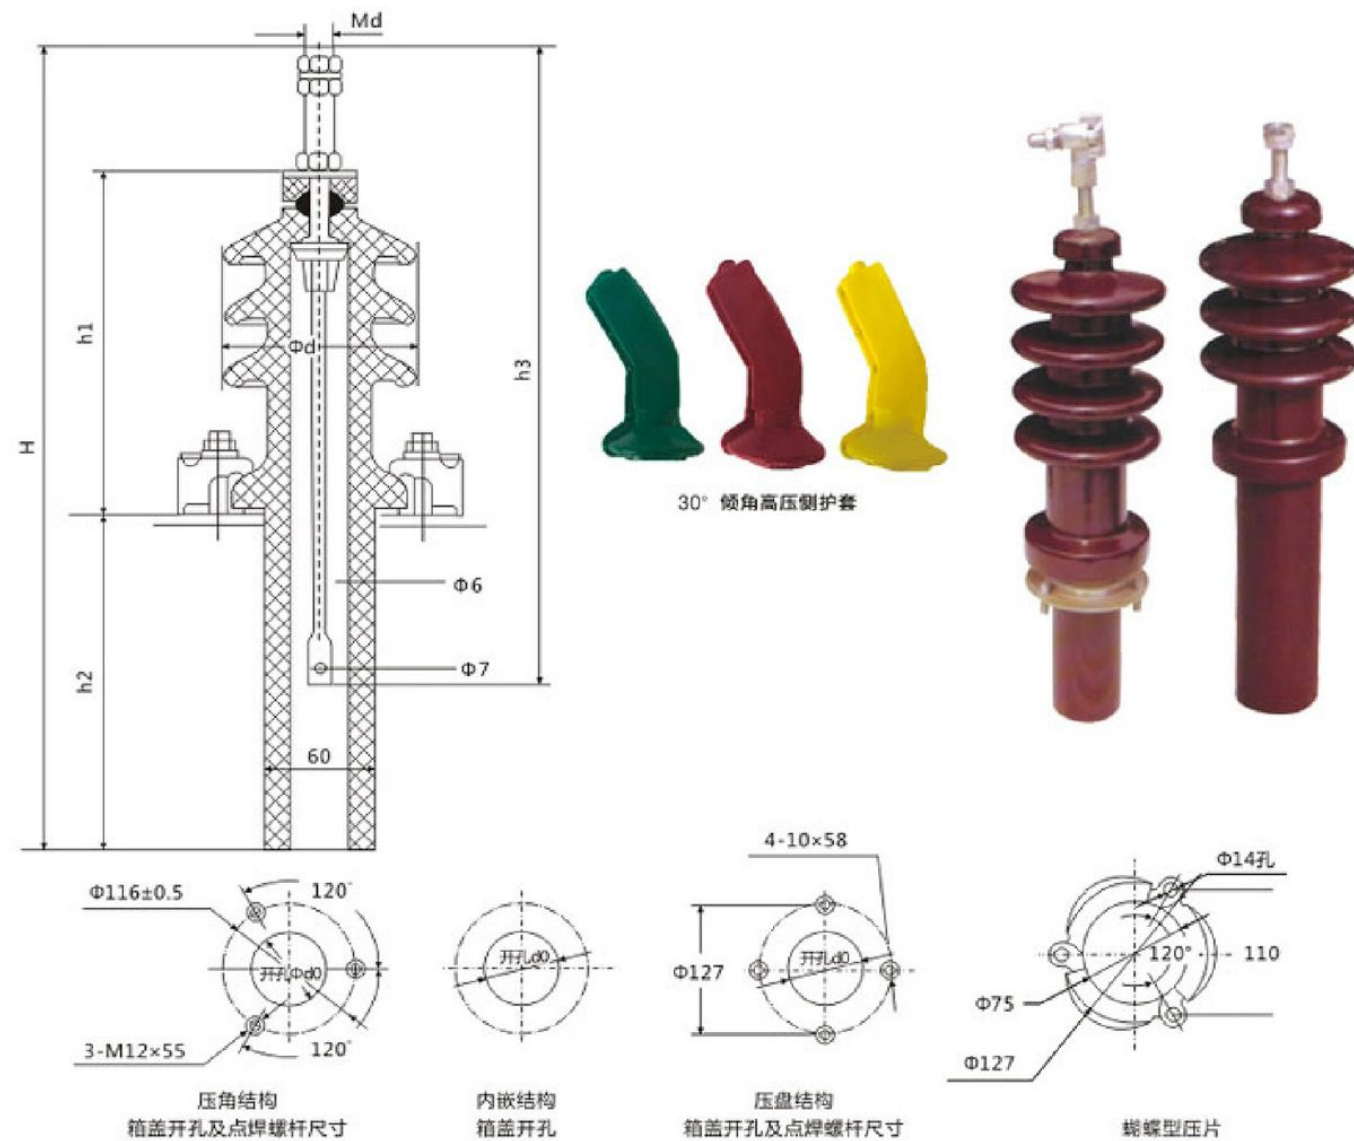

BJD-10KV~24KV/315A Bushing




套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Md	d0	d1			
WT-001	BJD-10/315	300	246	54	285	12×1.75	70	115	3单伞	320	3.0
WT-002	BJD-10/315	340	246	94	285	12×1.75	70	115	3单伞	320	3.0
WT-003	BJD-10/315	390	246	144	285	12×1.75	70	115	3单伞	320	3.0
WT-004	BJD-10/315	440	246	194	285	12×1.75	70	115	3单伞	320	3.0
WT-005	BJD20/315	365	311	54	345	12×1.75	70	115	4单伞	430	3.5
WT-006	BJD20/315	405	311	94	345	12×1.75	70	115	4单伞	430	3.5
WT-007	BJD20/315	455	311	144	345	12×1.75	70	115	4单伞	430	3.5
WT-008	BJD20/315	505	311	194	345	12×1.75	70	115	4单伞	430	3.5
WT-009	BJLD-24/315	365	311	54	345	12×1.75	70	135	3大2小伞	510	4.2
WT-010	BJLD-24/315	405	311	94	345	12×1.75	70	135	3大2小伞	510	4.2
WT-011	BJLD-24/315	455	311	144	345	12×1.75	70	135	3大2小伞	510	4.2
WT-012	BJLD-24/315	505	311	194	345	12×1.75	70	135	3大2小伞	510	4.2

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

Bushings for Amorphous Alloy Transformers (Bushing)

外形尺寸 External Dimension

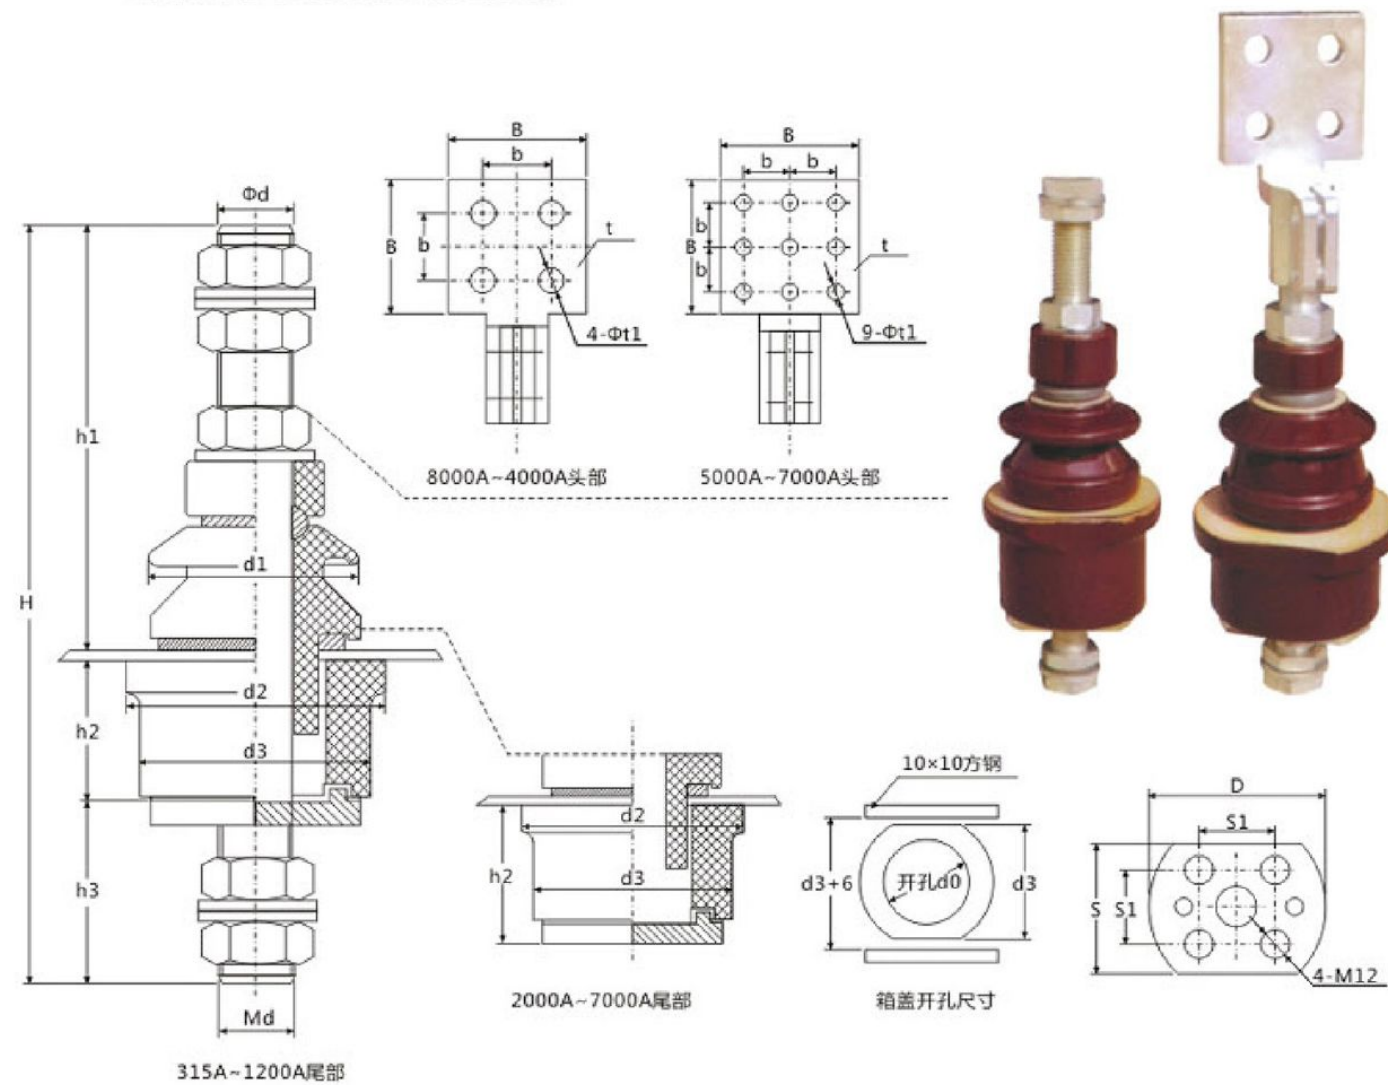

BFJ-1KV/315A~7000A Bushing



平行硅胶护套

平行硅胶护套


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm																	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	D	S	S1	
WT-001	BFJ-1/315	225	135	60	30	30	12×1.75	30	55	65	55								0.9
WT-002	BFJ-1/400	250	150	60	40		16×2	50	75	95	80								1.8
WT-003	BFJ-1/630	250	150	60	45		20×2.5	50	75	95	80								2.3
WT-004	BFJ-1/800	380	275	60	45	21	24×1.5	60	90	120	100	80	40	12	15				5.7
WT-005	BFJ-1/1000	385	280	60	45	27	30×2.5	60	90	120	100	80	40	12	15				5.9
WT-006	BFJ-1/1200	385	280	60	45	30	33×2.5	60	90	120	100	80	40	12	15				6.2
WT-007	BFJ-1/2000	396	315	81		37	42×2	70	105	130	110	100	50	16	18	100	90	45	10.5
WT-008	BFJ-1/3150	411	320	91		42	48×2	85	115	150	140	100	50	16	18	115	85	45	13
WT-009	BFJ-1/4000	465	370	95		48	52×2	95	130	170	150	120	50	18	18	130	110	55	20
WT-010	BFJ-1/5000	520	425	95		52	56×2	95	130	170	150	150	50	20	18	130	110	55	22
WT-011	BFJ-1/6000	537	440	97		56	60×2	105	155	170	160	150	50	22	18	150	130	62	25
WT-012	BFJ-1/7000	537	440	97		60	65×2	105	155	170	160	150	50	24	18	150	130	62	28

注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

Bushings for Amorphous Alloy Transformers (Bushing)

外形尺寸 External Dimension

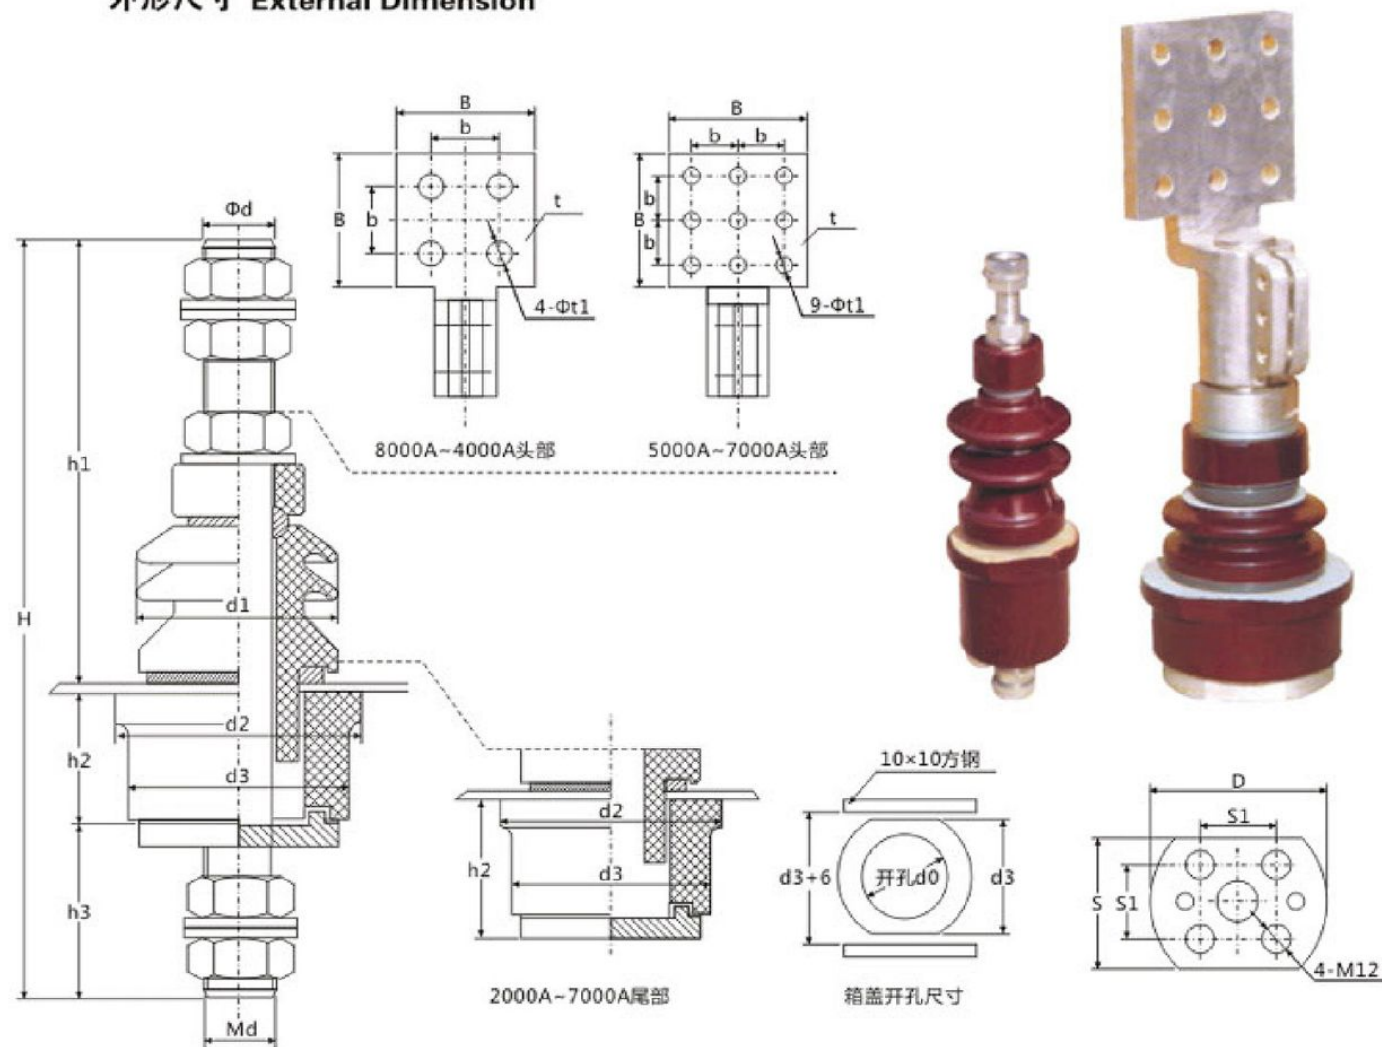

BFJ-3KV/315A~7000A Bushing



30° 倾角硅胶护套

平行硅胶护套

套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm																	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Φd	Md	d0	d1	d2	d3	B	b	t	t1	D	S	S1	
WT-001	BFJ-3/315	245	155	60	30		12×1.75	30	60	65	55								1.1
WT-002	BFJ-3/400	270	170	60	40		16×2	50	75	95	80								2.0
WT-003	BFJ-3/630	275	170	60	45		20×2.5	50	75	95	80								2.5
WT-004	BFJ-3/800	400	295	60	45	21	24×1.5	60	100	120	100	80	40	12	15				6.0
WT-005	BFJ-3/1000	405	300	60	45	27	30×2.5	60	100	120	100	80	40	12	15				6.7
WT-006	BFJ-3/1200	405	300	60	45	30	33×2.5	60	100	120	100	80	40	12	15				7.0
WT-007	BFJ-3/2000	416	335	81		37	42×2	70	115	130	110	100	50	16	18	100	90	45	14.0
WT-008	BFJ-3/3150	431	340	91		42	48×2	85	125	150	140	100	50	16	18	115	85	45	21.0
WT-009	BFJ-3/4000	485	390	95		48	52×2	95	140	170	150	120	50	18	18	130	110	55	23.0
WT-010	BFJ-3/5000	540	445	95		52	56×2	95	140	170	150	150	50	20	18	130	110	55	26.0
WT-011	BFJ-3/6000	557	460	97		56	60×2	105	165	170	160	150	50	22	18	150	130	62	28.0
WT-012	BFJ-3/7000	557	460	97		60	65×2	105	165	170	160	150	50	24	18	150	130	62	30.0


注：以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

Transformer Bushing

Key of Power
Electric Professional
>

DIN standard Bushing 1KV/250A-630A(DIN42530) 3KV/250A-630A(DIN42539)

外形尺寸 External Dimension

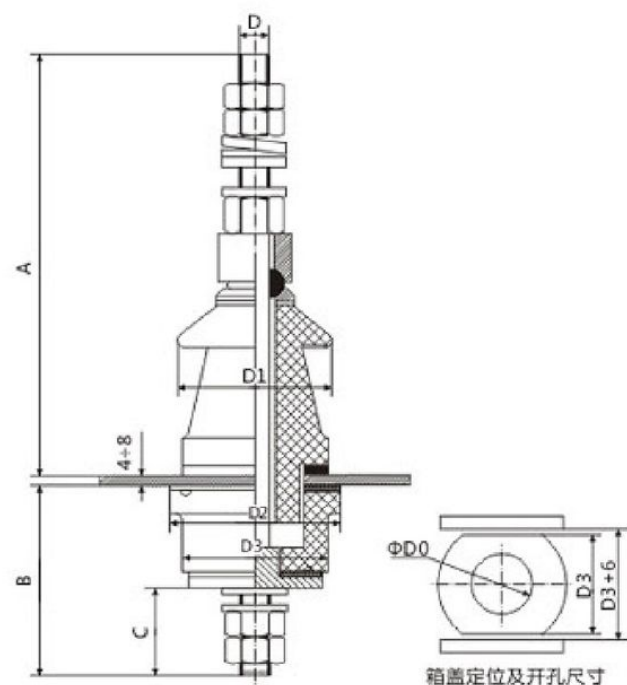

套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							箱盖开孔(D0) (Tank hole)	重量 (Weight) kg
		A	B	C	D	D1	D2	D3		
WT-001	1KV/250A	138	68	25	M12	Φ50	Φ60	Φ50	Φ28	0.7
WT-002	3KV/250A	180	94	25	M12	Φ75	Φ70	Φ60	Φ39	1.3
WT-003	1KV/630A	178	82	37	M20	Φ70	Φ85	Φ70	Φ45	2.0
WT-004	3KV/630A	210	110	37	M20	Φ90	Φ85	Φ70	Φ45	2.5


注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了晴橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

Transformer Bushing

Key of Power
Electric Professional
>

DIN standard Bushing 1KV/1000A-3150A(DIN42530) 3KV/1000A-3150A(DIN42539)

外形尺寸 External Dimension

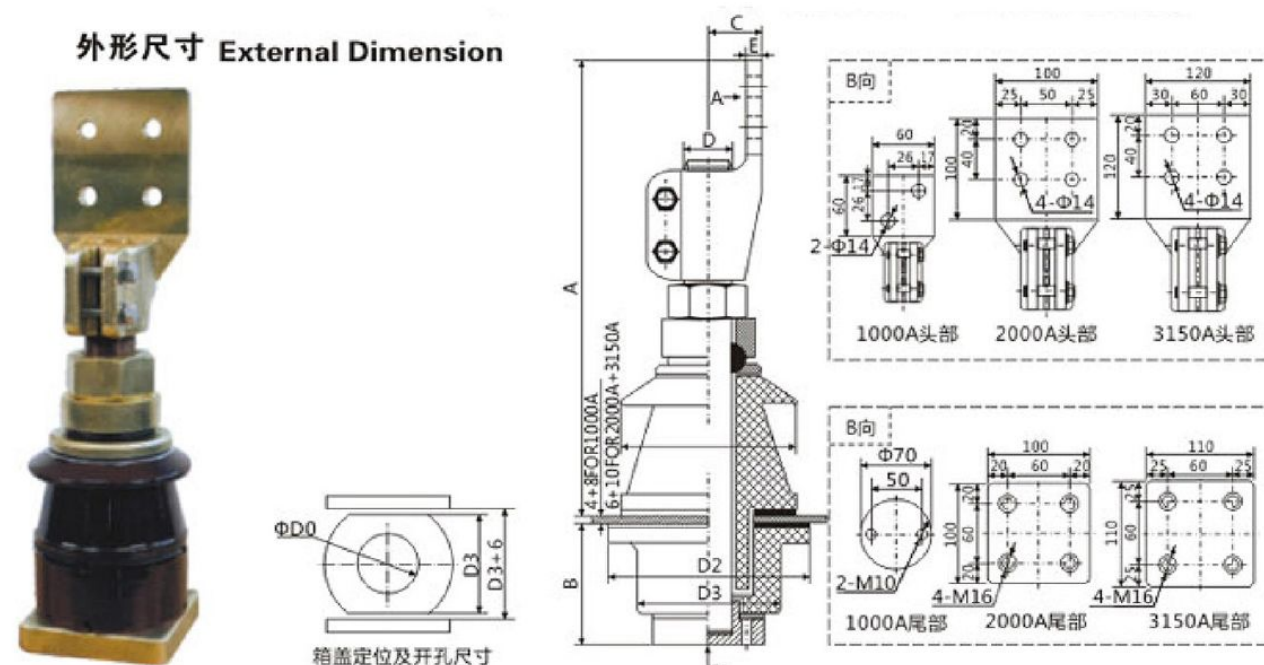


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm								箱盖开孔(D0) (Tank hole)	重量 (Weight) kg
		A	B	C	D	D1	D2	D3	E		
WT-001	1KV/1000A	263	60	28	M30×2	Φ90	Φ110	Φ90	10	Φ56	4.9
WT-002	3KV/1000A	294	80	28	M30×2	Φ110	Φ110	Φ90	10	Φ56	5.8
WT-003	1KV/2000A	340	65	40	M42×3	Φ104	Φ125	Φ104	15	Φ70	11.7
WT-004	3KV/2000A	372	86	40	M42×3	Φ125	Φ125	Φ105	15	Φ70	13.0
WT-005	1KV/3150A	372	70	45	M48×3	Φ125	Φ150	Φ125	15	Φ90	15.8
WT-006	3KV/3150A	404	92	45	M48×3	Φ145	Φ150	Φ125	15	Φ90	17.5

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了晴橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

DIN standard Bushing 3KV/6500A(DIN42539)

外形尺寸 External Dimension

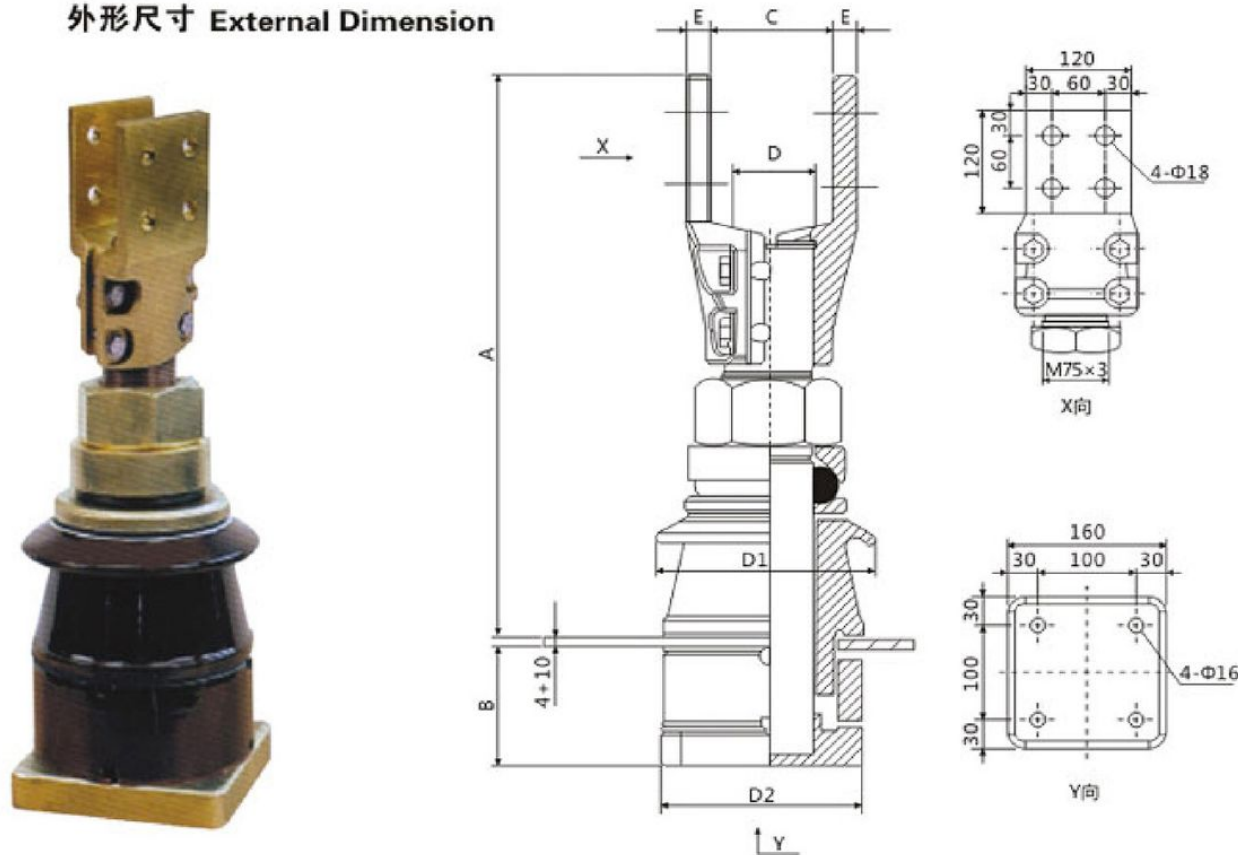


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							箱盖开孔(D0) (Tank hole)	重量 (Weight) kg
		A	B	C	D	D1	D2	E		
WT-001	3KV/6500A	463	98.5	100	Φ71	Φ175	Φ160	18	Φ119	42

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

2.正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

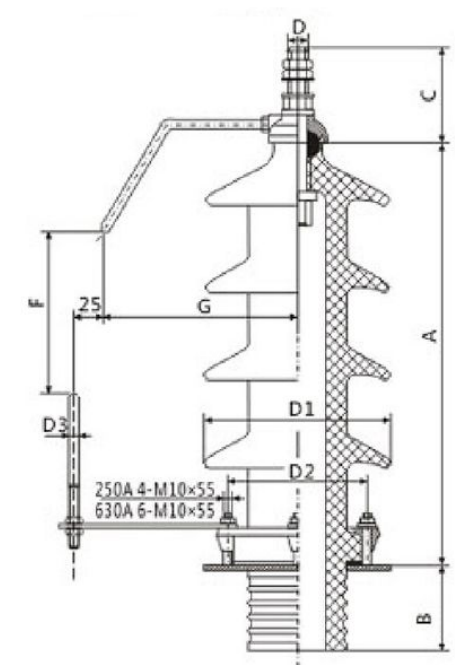DIN standard Bushing 12-24-36KV/250A(DIN42531)
12-24-36KV/630A(DIN42532)

套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension


代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm									箱盖开孔 (Tank hole)	伞数 (N°Of Shends)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		A	B	C	D	D1	D2	D3	G	F				
WT-001	12KV/250A	234	61	76	M12	Φ140	Φ123	8	150	85	Φ78	2	295	4.6
WT-002	24KV/250A	309	76	76	M12	Φ155	Φ123	8	150	155	Φ78	3	445	6.3
WT-003	36KV/250A	409	76	76	M12	Φ155	Φ123	8	170	220	Φ78	4	635	7.6
WT-004	12KV/630A	234	61	108	M20	Φ150	Φ140	12	180	85	Φ90	2	295	7.6
WT-005	24KV/630A	309	76	108	M20	Φ165	Φ140	12	180	155	Φ90	3	445	9.5
WT-006	36KV/630A	414	96	108	M20	Φ180	Φ140	12	200	220	Φ90	4	635	12.6

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。

2.正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

DIN standard Bushing 12-24-36KV/1000A-3150A(DIN42533)

外形尺寸 External Dimension

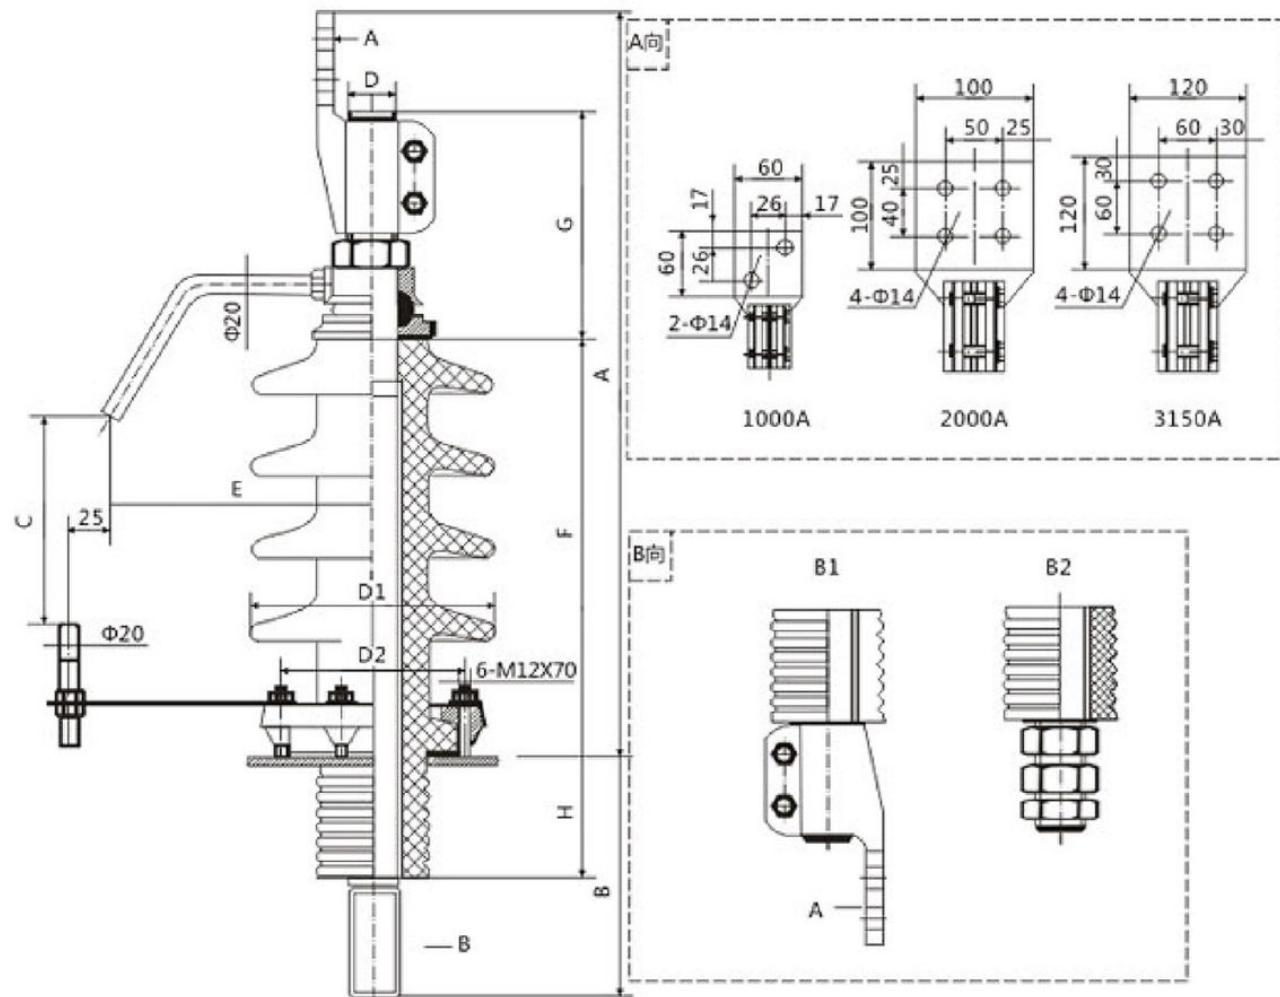

DIN standard Bushing 12-24-36KV/1000A-3150A(DIN42533)




套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm												箱盖开孔 (Tank hole)	伞数 (N°Of Shends)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		A	B	C	D	D1	D2	E	E1	G	F	H					
WT-001	12KV/1000A	455	158	85	M30×2	Φ170	Φ180	225	138	148	239	86	Φ110	2	295	15.7	
WT-002	24KV/1000A	530	168	155	M30×2	Φ190	Φ180	225	138	148	314	96	Φ110	3	445	18.6	
WT-003	36KV/1000A	635	198	220	M30×2	Φ190	Φ180	225	138	148	419	121	Φ110	4	635	22.3	
WT-004	12KV/2000A	530	158	85	M42×3	Φ180	Φ200	230	148	178	239	86	Φ135	2	295	25.3	
WT-005	24KV/2000A	605	168	155	M42×3	Φ200	Φ200	230	148	178	314	96	Φ135	3	445	29.4	
WT-006	36KV/2000A	710	198	220	M42×3	Φ200	Φ200	230	148	178	419	121	Φ135	4	680	35.1	
WT-007	12KV/3150A	560	168	85	M48×3	Φ190	Φ200	235	148	183	239	86	Φ135	2	295	28.9	
WT-008	24KV/3150A	635	178	155	M48×3	Φ220	Φ200	235	148	183	314	96	Φ135	3	445	33.0	
WT-009	36KV/3150A	740	208	220	M48×3	Φ220	Φ200	235	148	183	419	121	Φ135	4	680	39.2	

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

DIN standard Bushing 52KV/250A-630A(DIN42534) 52KV/1000A-3150A(DIN42534)

外形尺寸 External Dimension

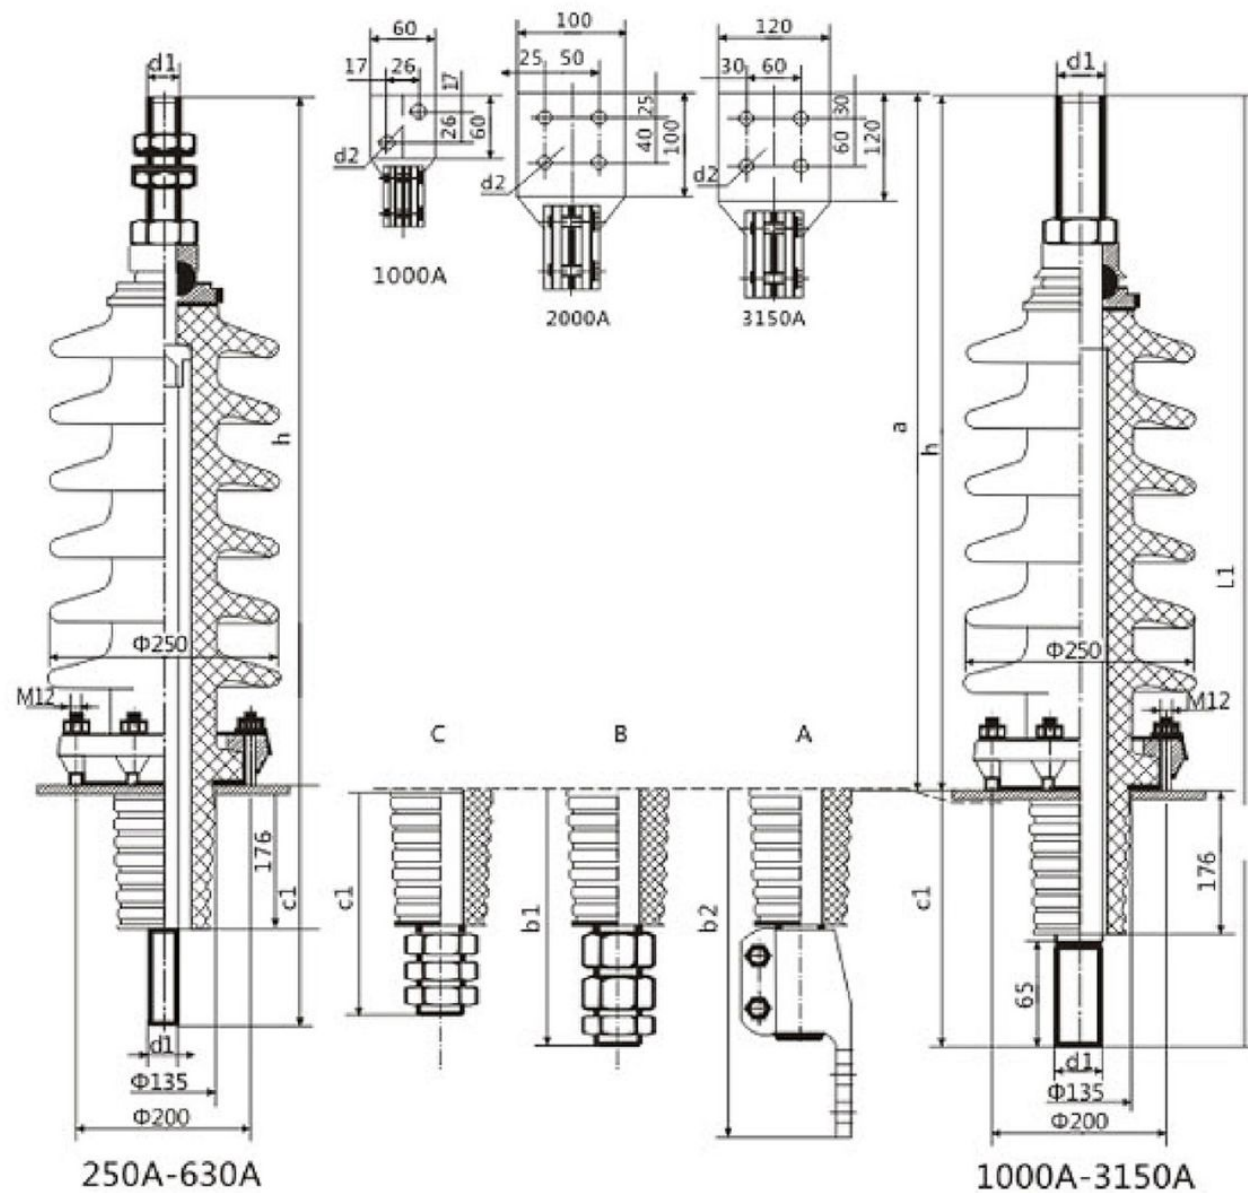

DIN standard Bushing 52KV/250A-630A(DIN42534) 52KV/1000A-3150A(DIN42534)








套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							伞数 (N°Of Shends)	重量 (Weight) kg
		d1	d2	a	C1	b1	b2	h		
WT-001	52KV/250A	M12			245			625	6	24.4
WT-002	52KV/630A	M20			260			630	6	26.4
WT-003	52KV/1000A	M30×2	14	725	253	270	316	657	6	35.5
WT-004	52KV/2000A	M42×3	18	800	253	302	381	687	6	44.9
WT-005	52KV/3150A	M48×3	18	830	253	316	406	692	6	49.2

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了硅橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

Lightning discharge (bushing)

外形尺寸 External Dimension

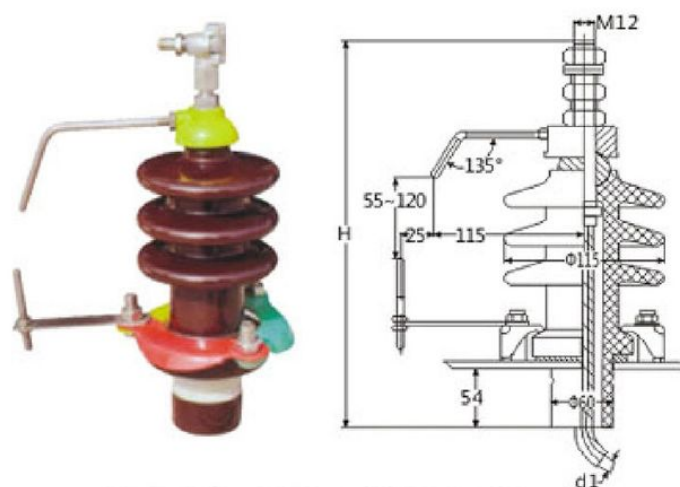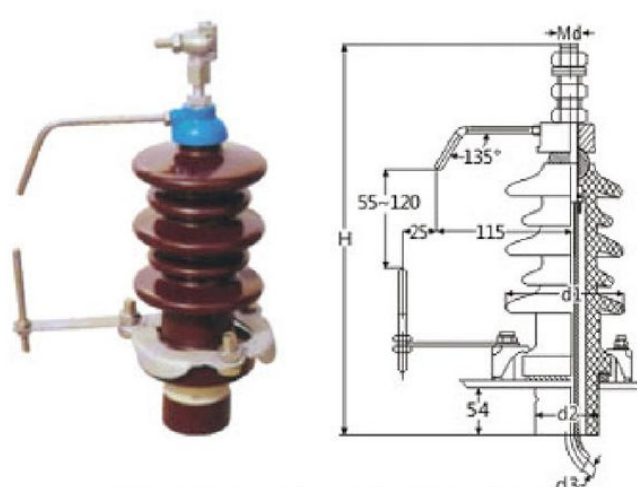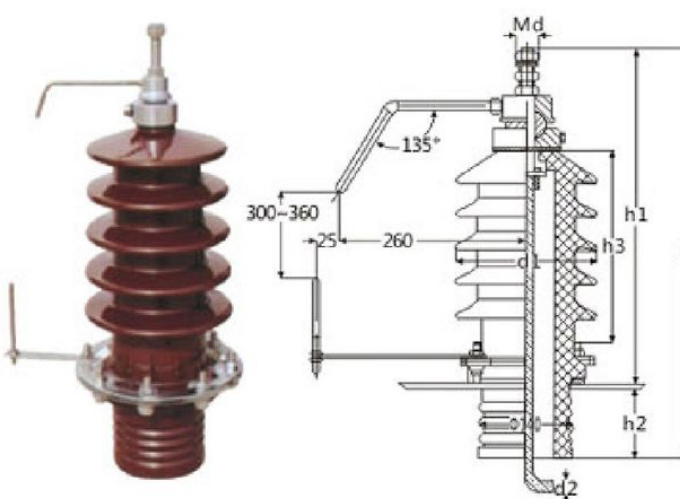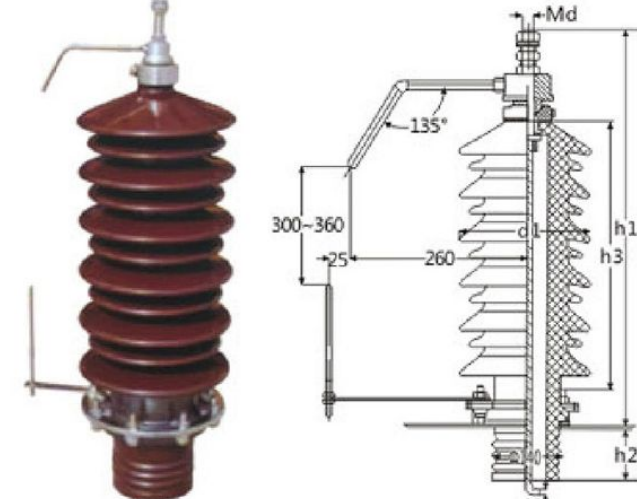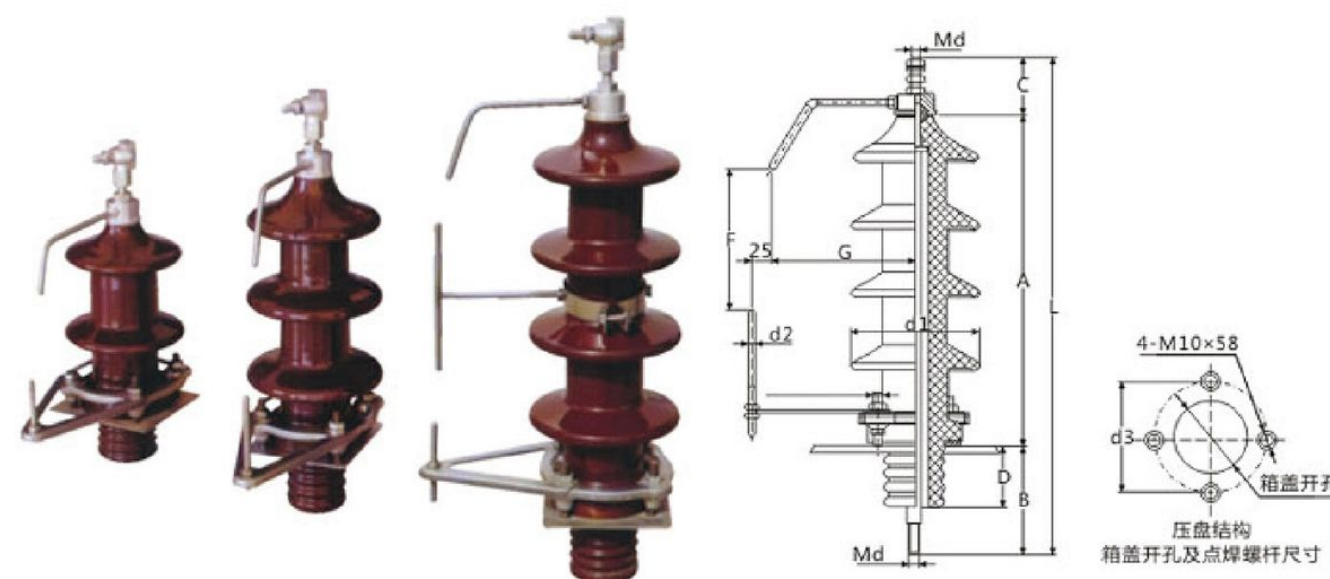型号: BJJ-10KV~24KV/50A~315A
安装及套管尺寸详见 (29~30) 页型号: BJLW-20KV~24KV/50A~630A
安装及套管尺寸详见 (31~32) 页型号: BJJ-35KV~40KV/50A~1200A
安装及套管尺寸详见 (33~34) 页型号: BJLW-35KV~60KV/50A~1200A
安装及套管尺寸详见 (35~40) 页Claw horn lightning protection discharge bushing
12KV~36KV/250A~360A bushing


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm											伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	箱盖开孔 (Tank hole)	重量 (Weight) kg
		L	A	B	C	D	MD	d1	d2	d3	F	G				
WT-001	12KV/250A	430	234	120	76	61	M12	140	8	123	85	150	2单伞	340	78	4.5
WT-002	24KV/250A	520	309	135	76	76	M12	155	8	123	155	150	3单伞	490	78	6.5
WT-003	36KV/250A	620	409	135	76	76	M12	155	8	123	220	150	4单伞	650	78	7.5
WT-004	12KV/630A	478	234	136	108	61	M20	150	12	140	85	180	2单伞	350	90	7.2
WT-005	24KV/630A	567	309	150	108	76	M20	165	12	140	155	180	3单伞	510	90	9.2
WT-006	36KV/630A	692	414	170	108	96	M20	180	12	140	220	200	4单伞	700	90	12.2

注: 1.以上数据为我公司常规尺寸, 我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶, 用户如有要求, 我们也可以选用氟橡胶等。

BJLH/BJLG-10KV~24KV/50A~315A (bushing)

外形尺寸 External Dimension

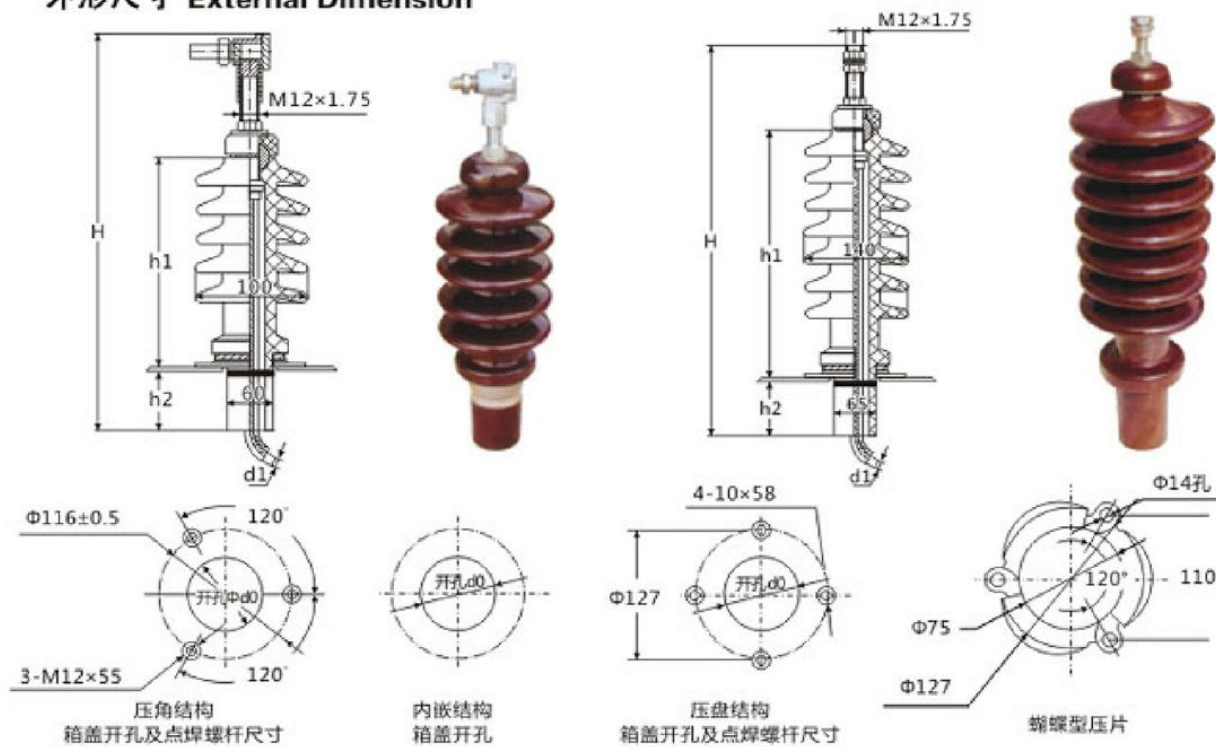


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm					伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm	重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	Md	d1			
WT-001	BJLH-10/50	350	190	60	M12×1.75	6.5	5单伞	410	2.1
WT-002	BJLH-10/315	360	190	60	M12×1.75	18	5单伞	410	2.2
WT-003	BJLG-24/50	490	320	100	M12×1.75	6.5	7单伞	780	7.2
WT-004	BJLG-24/315	500	320	100	M12×1.75	18	7单伞	780	7.3

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了晴橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

BF-0.4KV/100A~150A High frequency dust removal bushing

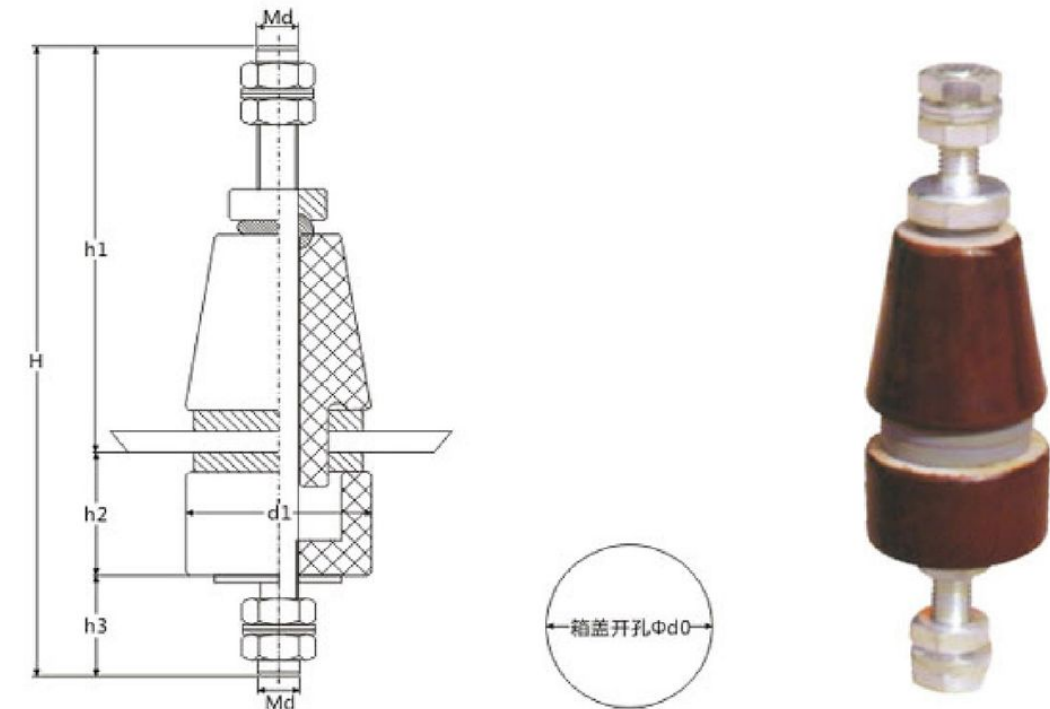


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							重量 (Weight) kg
		H	h1	h2	h3	Md	d0	d1	
WT-001	BF-0.4/100	85	54	16	15	M6	15	22	0.15
WT-002	BF-0.4/150	125	76	24	25	M8	25	36	0.3


注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了晴橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

BJLH/BJLG-10KV~24KV/50A~315A (bushing)

外形尺寸 External Dimension

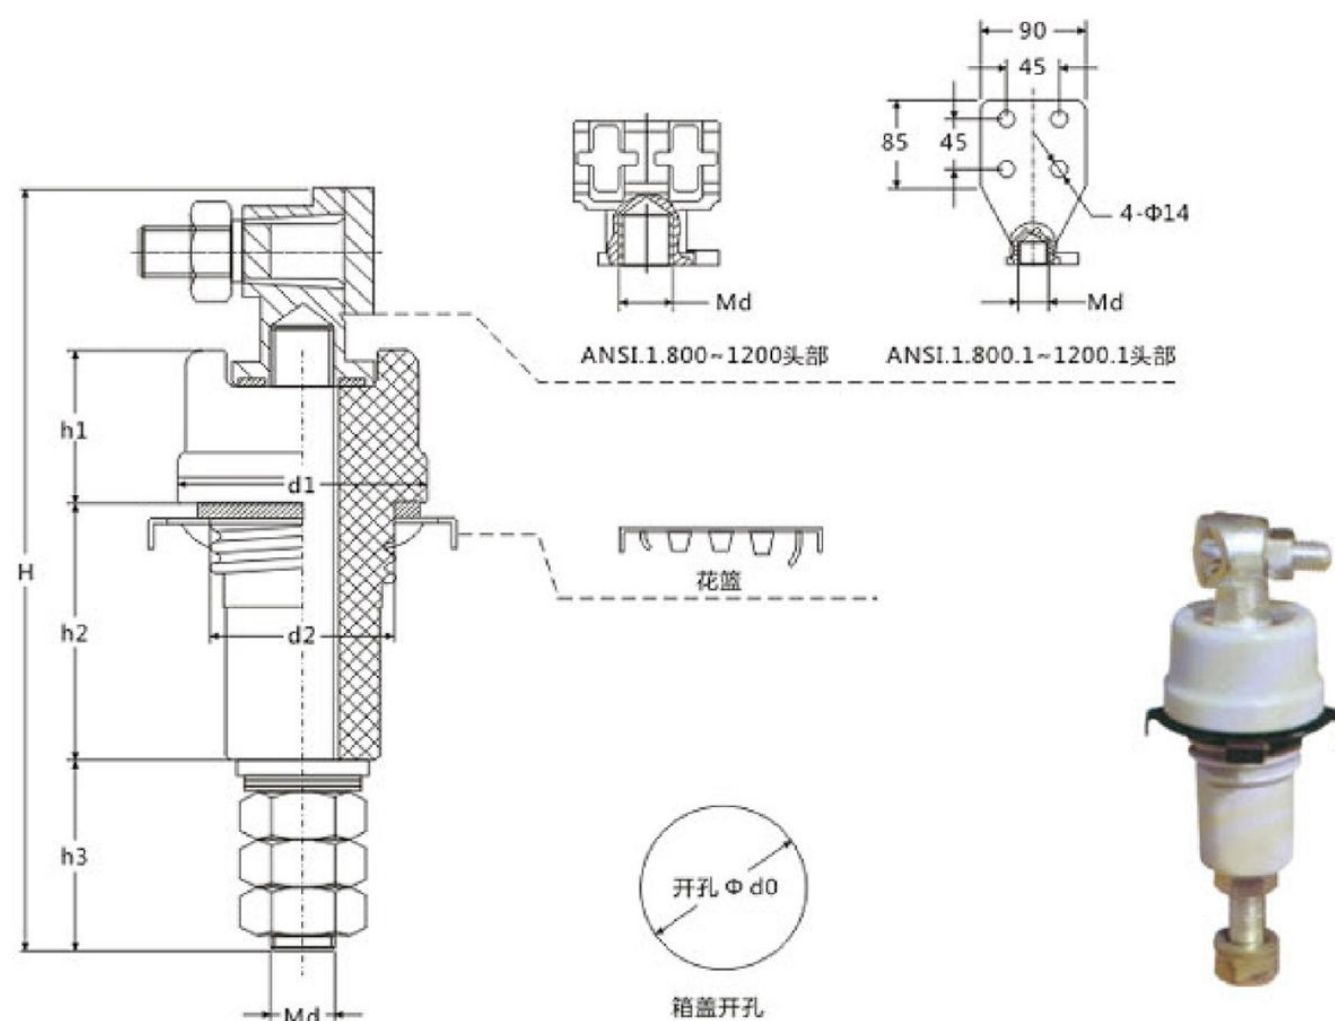

BF-0.4KV/100A~150A High frequency dust removal bushing

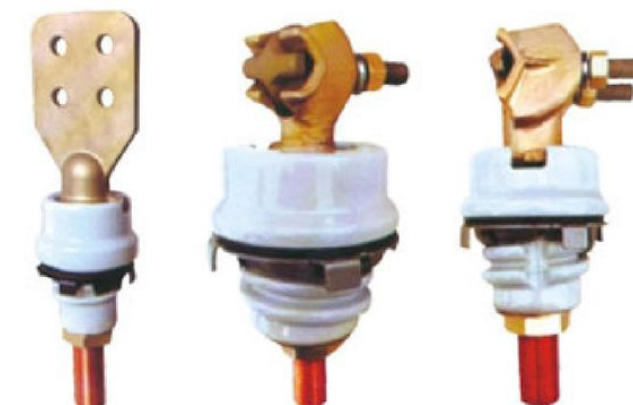


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm							
		H	h1	h2	h3	Md	d0	d1	d2
WT-001	ANSI-1/315	150	30	52	39	M12	37	50	34
WT-002	ANSI-1/400	196	40	55	50	M16	70	95	65
WT-003	ANSI-1/630	196	40	55	50	M20	70	95	65
WT-004	ANSI-1/800	220	40	55	60	M24	70	95	65
WT-005	ANSI-1/800	295	40	55	60	M24	70	95	65
WT-006	ANSI-1/1000	305	58	75	70	M30	75	95	70
WT-007	ANSI-1/1000	370	58	75	70	M30	75	95	70
WT-008	ANSI-1/1200	305	58	75	70	M33	75	95	70
WT-009	ANSI-1/1200	370	58	75	70	M33	75	95	70

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了晴橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。

ANSI-10KV~24KV/315A Bushing

外形尺寸 External Dimension


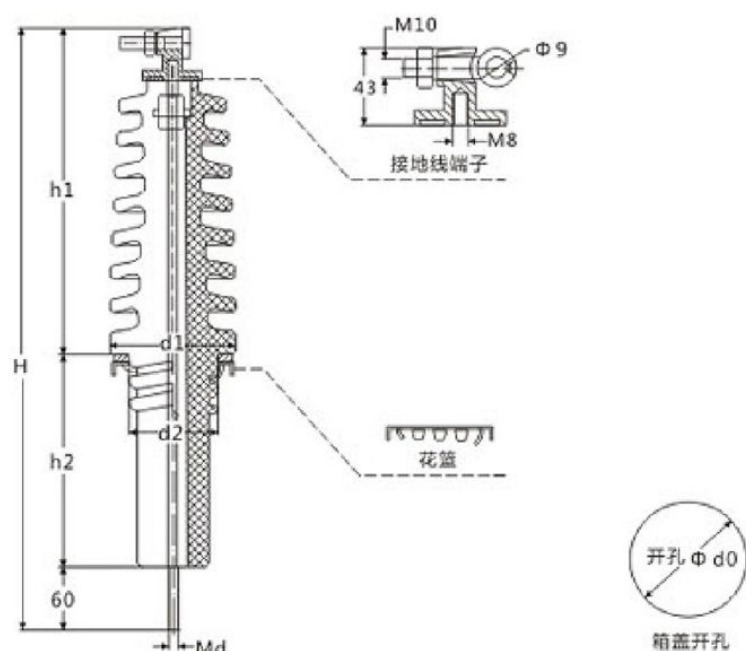


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm								伞形 (Shape)	爬电距离 (Creepage Distance) mm
		H	h1	h2	h3	Md	d0	d1	d2		
WT-001	ANSI-10/315	355	205	90	60	M8×1.5	70	100	68	5单伞	280
WT-002	ANSI-15/315	505	260	185	60	M8×1.5	70	100	68	8单伞	430
WT-003	ANSI-20/315	565	320	185	60	M8×1.5	70	100	68	9单伞	490
WT-004	ANSI-24/315	690	390	240	60	M8×1.5	70	100	68	12单伞	615

注:1.以上数据为我公司常规尺寸,我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶,用户如有要求,我们也可以选用氟橡胶等。

BFC-1KV/630A-2500A Bushing

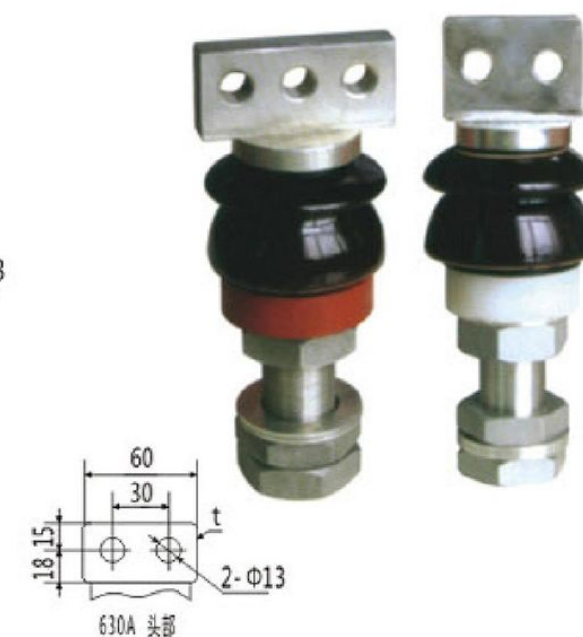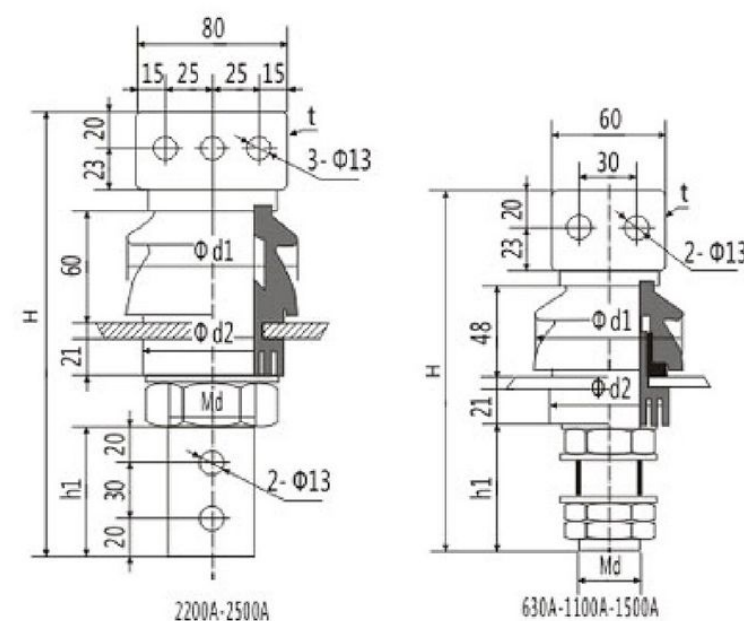


套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm						箱盖开孔 (Lidopening)	重量 (Weight) kg
		H	h1	MD	d1	d2	t		
WT-001	BFC-1/630	170	54	M20×2.5	62	44	8	Φ29	2.1
WT-002	BFC-1/1100	195	69	M30×1.5	75	59	14	Φ38	2.4
WT-003	BFC-1/1500	195	69	M33×1.5	75	62	16	Φ42	2.6
WT-004	BFC-1/2200	240	97	M42×2	90	70	20	Φ50	3.6
WT-005	BFC-1/2500	240	97	M45×2	90	74	22	Φ54	3.8


注: 1. 以上数据为我公司常规尺寸, 我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2. 正常情况下密封材料配用丁腈橡胶或丙烯酸酯橡胶, 用户如有要求, 我们也可以选用氟橡胶等。

BFP-1KV/1000A-2500A

外形尺寸 External Dimension

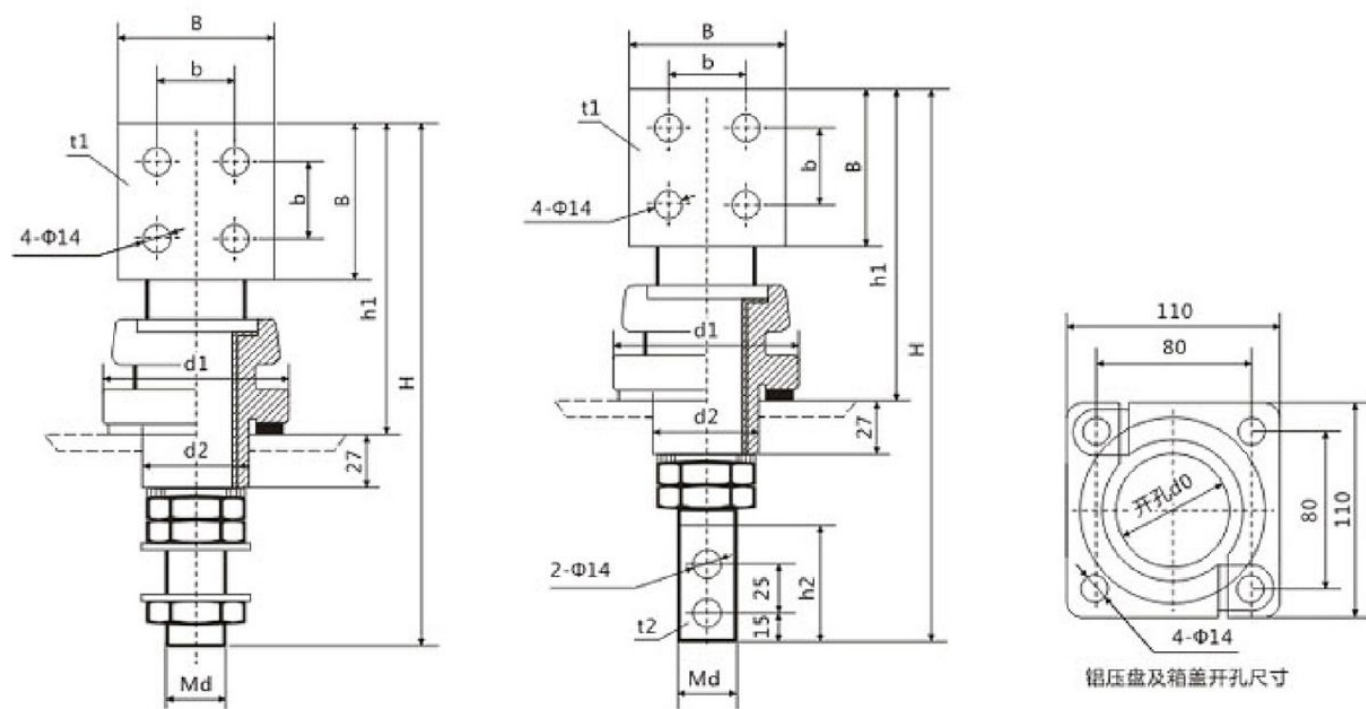

BFP-1KV/1000A-2500A

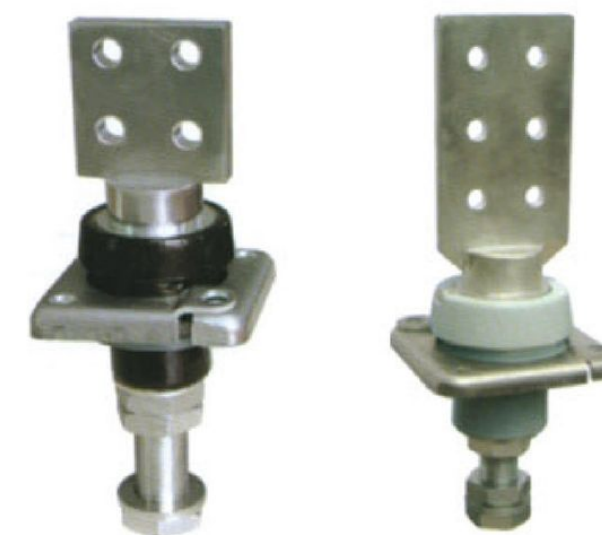

套管技术参数及外形尺寸 Conduit technical parameter & exterior dimension

代号 (Code)	型号-电压/电流 (Type-Voltage /Current) KV/A	尺寸 (Dimensions) mm									箱盖开孔 (Lidopening)	重量 (Weight) kg
		H	h1	Md	d0	d1	t1	t2	B	b		
WT-001	BFP-1/1250	270	160	M30	58	95	12		80	40	Φ58	2.1
WT-002	BFP-1/1600	288	160	M38	73	95	16		80	40	Φ73	2.6
WT-003	BFP-1/2000	318	180	M42	73	95	18	18	100	45	Φ73	3.6
WT-004	BFP-1/2500	318	180	M45	73	95	18	18	100	45	Φ73	3.8

注：1.以上数据为我公司常规尺寸，我们还可按照客户要求提供特殊结构的产品。
2.正常情况下密封材料配用了硅橡胶或丙烯酸酯橡胶，用户如有要求，我们也可以选用氟橡胶等。